


PŮDORYS PODKROVÍ 4NP - SEVERNÍ KŘÍDL

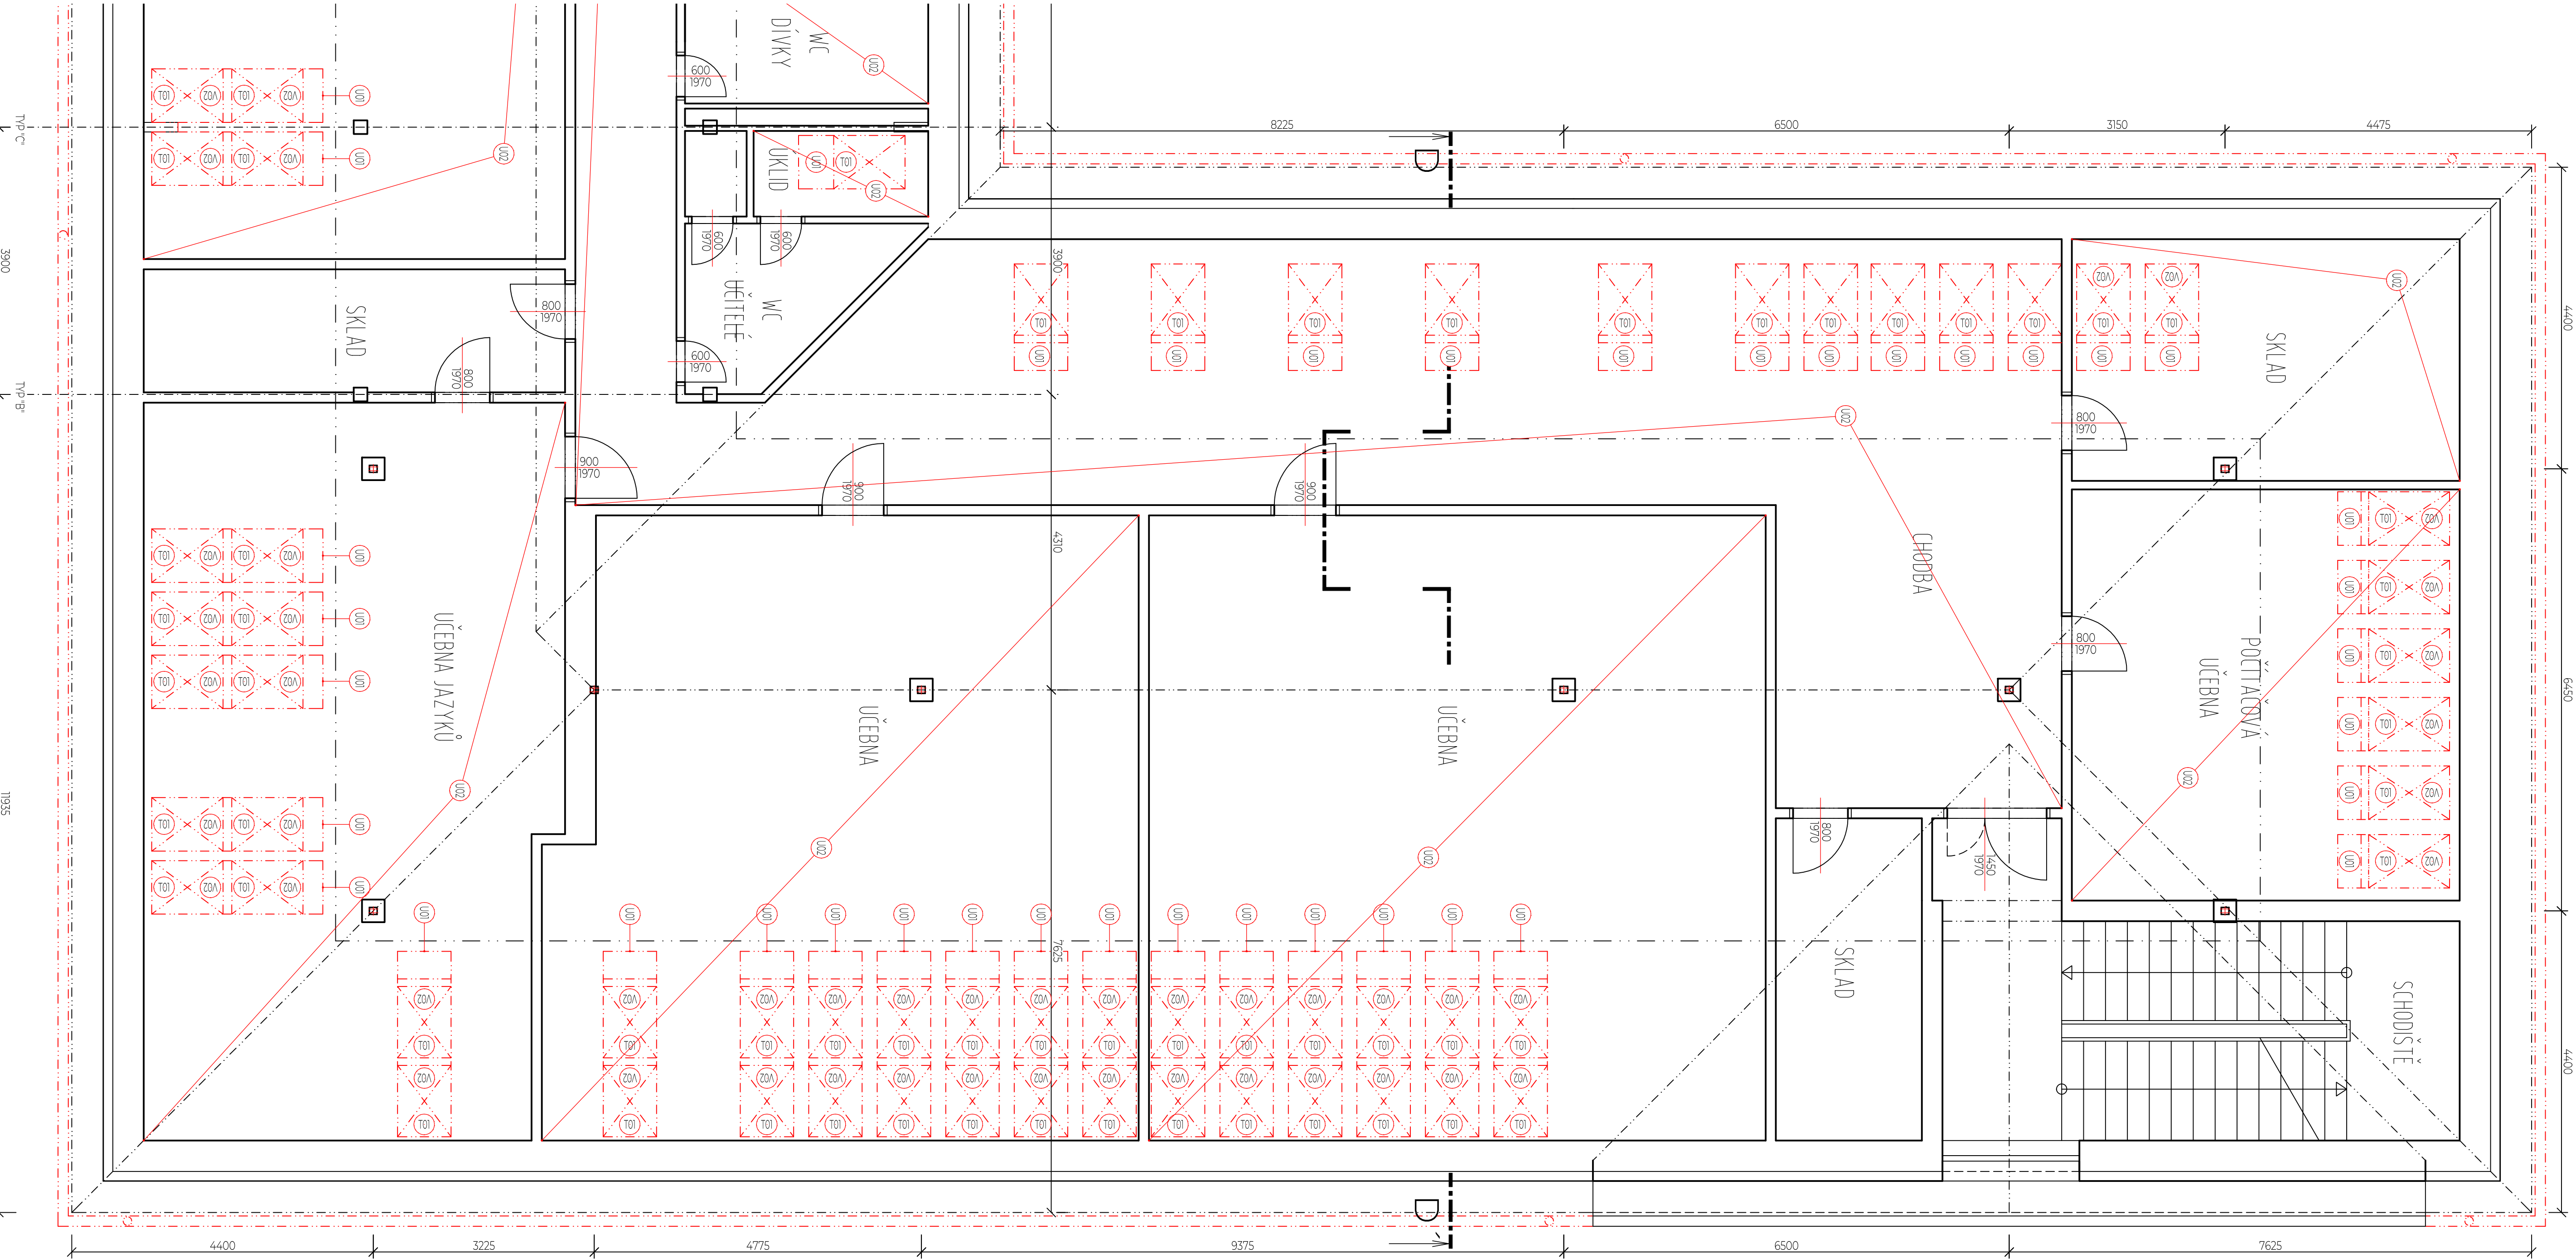


POZNÁMKA:

STŘEŠNÍ OKNO OSAZENO NA ZÁKLOP Z DŘEVĚNÝCH PRKEN. BUDOU POUŽITA STŘEŠNÍ OKNA Z DŘEVĚNÝM JÁDREM A BEZÚDRŽBOVOU POVRCHOVOU PU ÚPRAVOU. BUDOU POUŽITA OKNA VIZ VÝPIS TRuhlářských výrobků. Použití elektrických oken bude v učebnách a kabinetech. Součinitel průstupu tepla $U_{s1,0}$ W.m⁻².K⁻¹ Všechna okna budou osazena vnějšími zatevňovacími prvky na elektrický pohon. Vybraná okna v učebnách budou osazena vnitřními stínicími markýzami na elektrický pohon. Bude provedeno nové ostění z SDK DESEK RF(DF) 15 mm, dle stávajícího řešení.

Stavební úpravy

OZNAČENÍ	POPIS
U01	PROVEDENÍ NOVOHO OSTĚNÍ STŘEŠNÍCH OKEN Z SDK DESEK RF(DF) 15 mm (dle stávajícího řešení). NAPOJENÍ NA RAM OKNA A STÁVAJÍCÍ SDK DESKY VESTAVBY. DOPLNĚNÍ VNITŘNÍ PAROZÁBRANY A TI Z MW TL 40 mm PŘEBROUŠENÍ POVRCH + VÝMALBA.
U02	KOMPLETNÍ VÝMALBA MÍSTNOSTI - DVOJNÁSOBNÁ.

SCHÉMA OBJEKTU

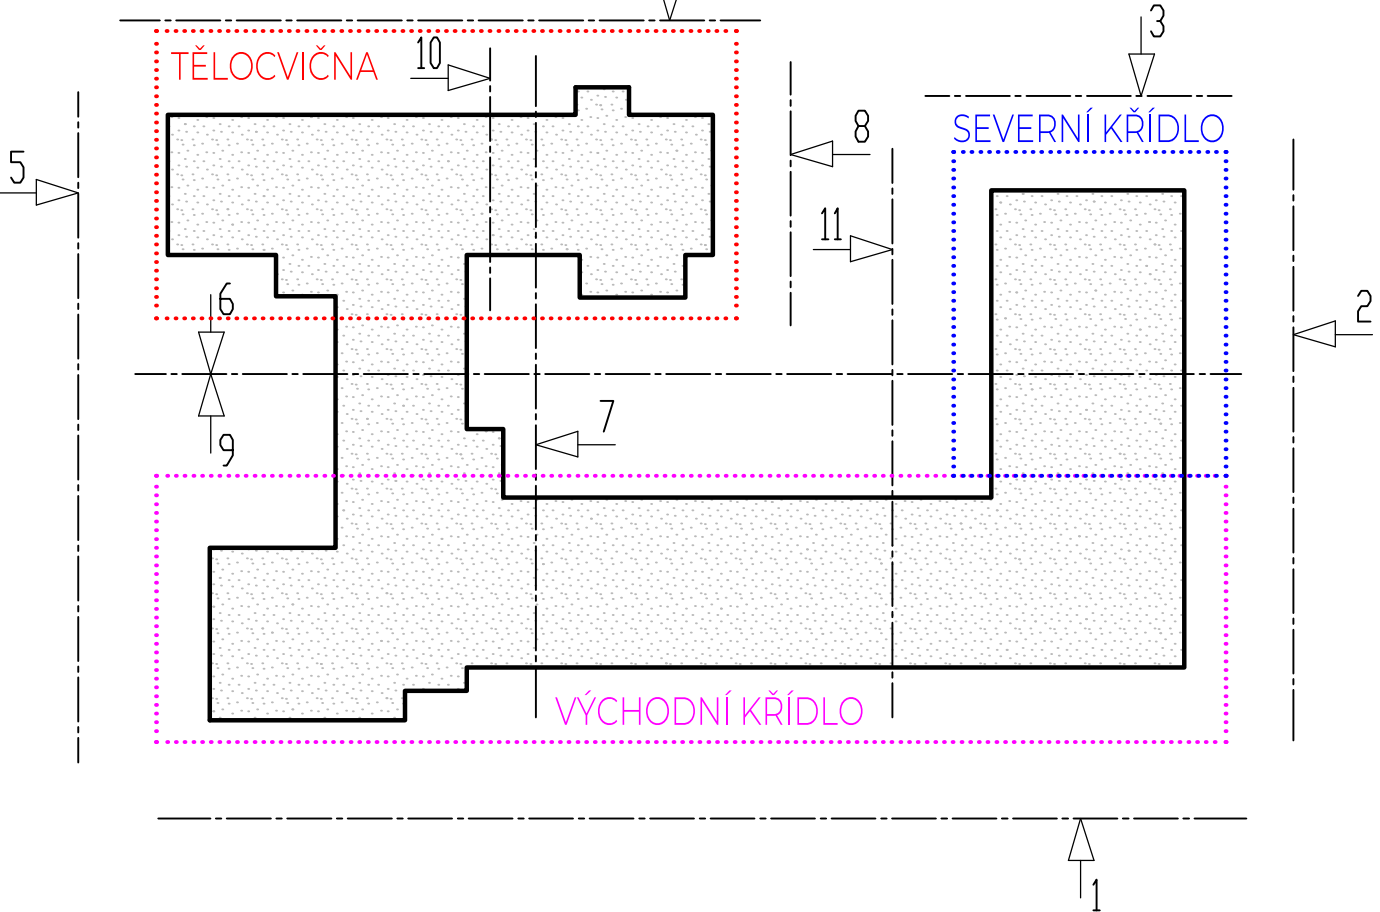

LEGENDA KONSTRUKCÍ

	STÁVAJÍCÍ NEDOTČENÉ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	NOVÉ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

Vypracoval Tomáš Sýkora	Zlep. projektant Tomáš Sýkora	Tech. kontrola Tomáš Sýkora	Tomáš Sýkora BIEBLŮVA 162/18 613 00 BRNO ČKAIT 1005516 MOB. 732 215 216
Kreslil Tomáš Sýkora			Tomáš Sýkora inženýr funkce
Investor Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice	Revize R-00		
Adresa ZŠ TGM Ivančice, Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice	datum 01/2025		
REKONSTRUKCE STŘECHY ZŠ T.G.MASARYKA V IVANČICÍCH			účel PROVÁDĚNÍ STAVBY
Dokumentace D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.3. - VÝKRESOVÁ ČÁST			č. zakázky 24 008
Obsah výkresu NAVRHOVANÝ STAV - PŮDORYS PODKROVÍ (SEVERNÍ KŘÍDL)			stavební objekt SO 01
Měřítko 1:50			č. výkresu 07