


POHLED Č.7



POHLED Č.5

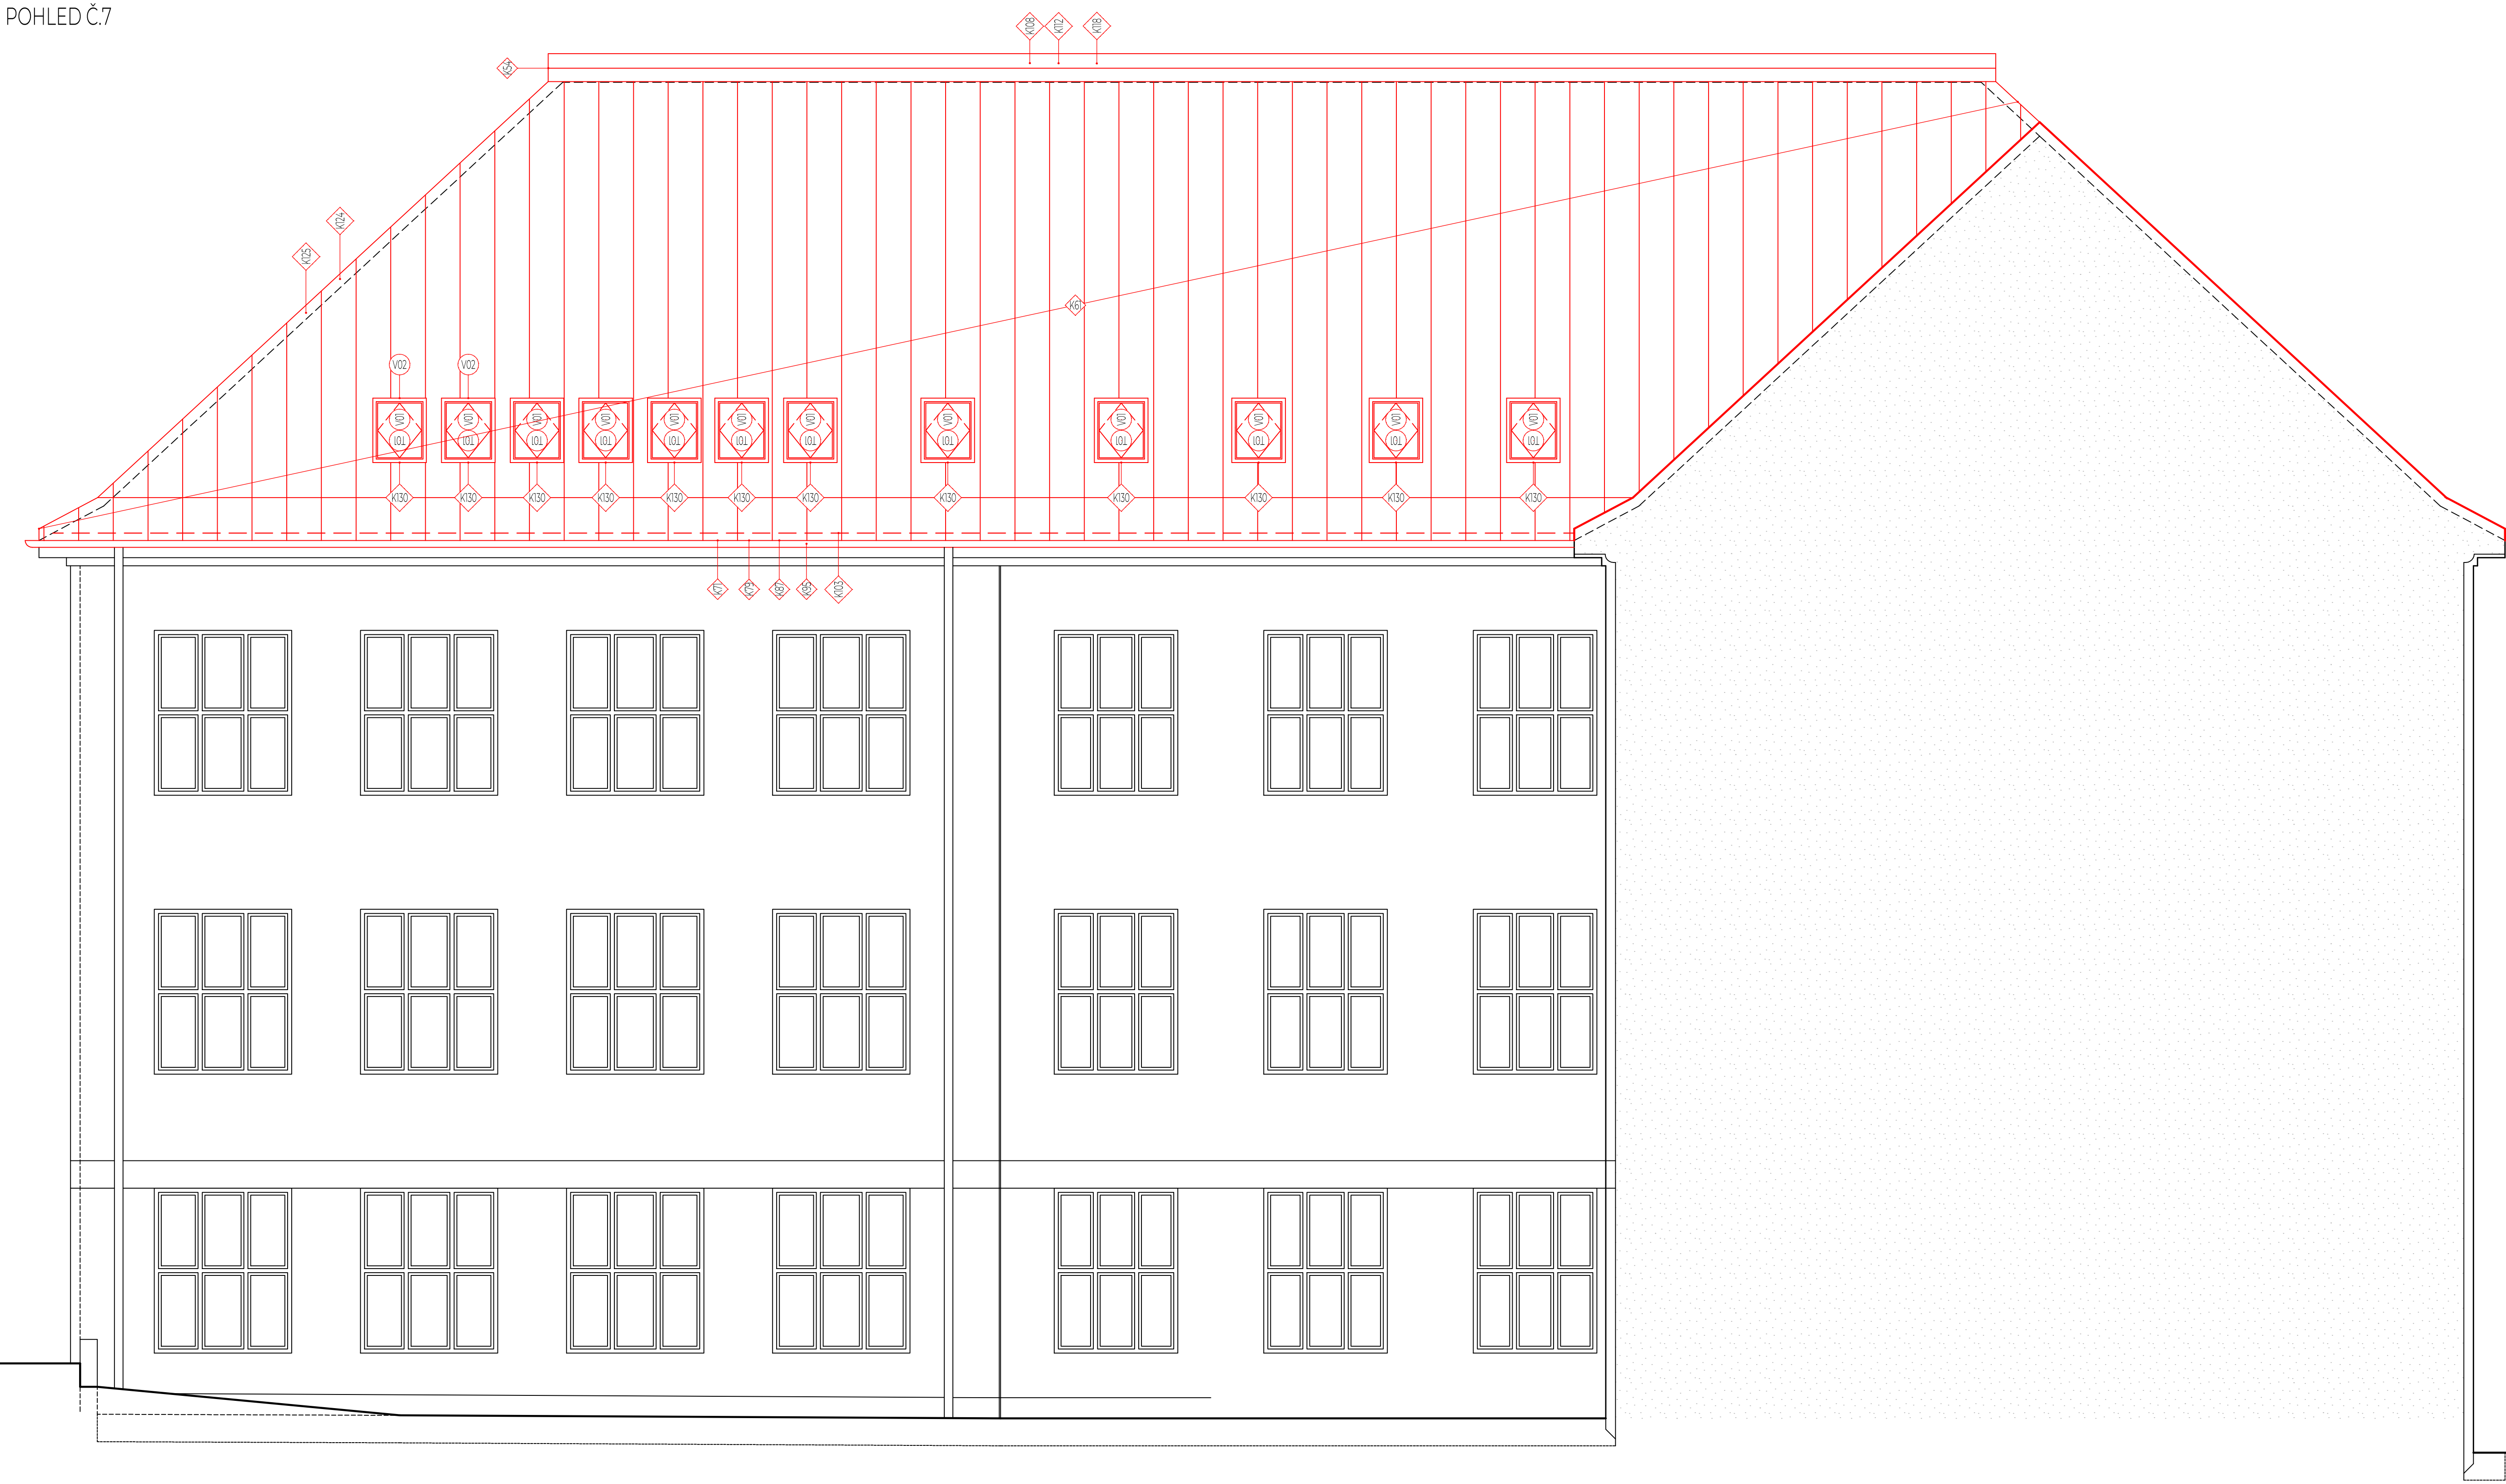

POZNÁMKA - OKNA:

STŘEŠNÍ OKNO OSAZENO NA ZÁKLOP Z DŘEVĚNÝCH PRKEN. BUDOU POUŽITA STŘEŠNÍ OKNA Z DŘEVĚNÝM JÁDREM A BEZÚROČBOVOU POKROVKOU PU ÚPRAVOU BUDOU POUŽITA OKNA VÍZ VÝPIS TRILUŠŤSKÝCH VÝROBKŮ. POUŽITÍ ELEKTRICKÝCH OKEN BUDE V UČEBNÁCH A KABINETECH. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U1=0,10 W/m²K. VŠEOKNA BUDOU OSAZENA VNĚJŠÍMI ZATEMŇOVACÍMI PRVKY NA ELEKTRICKÝ POHON. VYBRANÁ OKNA V UČEBNÁCH BUDOU OSAZENA VNITŘNÍMI STÍNÍCÍMI MARKÝZAMI NA ELEKTRICKÝ POHON. BUDE PROVEDENO NOVÉ OŠETŘENÍ Z SDK DESEK RPD/16 MM, DLE STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ.


POZNÁMKA - STŘECHA TĚLOCVČNÁ:

STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE PROVEDENA Z TĚCH PLECHU TL 0,7 MM V PŘEDZVĚTRALÉ ÚPRAVĚ Z VÝROBY - BRDLICOVÉ SEDÁ (DODAVATEL VYVZORKUJE). KRYTINA BUDE POKLÁDANA NA ZÁKLOP Z DŘEVĚNÝCH PRKEN. VZDÁLENOST FALCŮ 600 MM. DOPLŇKOVÝ KLEMPŘSKÝ SORTIMENT BUDE ZE SHODNÉHO MATERIÁLU JAKO KRYTINA.

POZNÁMKA - NAD UČEBNAMI:

STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE PROVEDENA Z TĚCH PLECHU TL 0,7 MM V PŘEDZVĚTRALÉ ÚPRAVĚ Z VÝROBY - BRDLICOVÉ SEDÁ (DODAVATEL VYVZORKUJE). KRYTINA BUDE POKLÁDANA NA ZÁKLOP Z DŘEVĚNÝCH PRKEN. VZDÁLENOST FALCŮ 600 MM. DOPLŇKOVÝ KLEMPŘSKÝ SORTIMENT BUDE ZE SHODNÉHO MATERIÁLU JAKO KRYTINA. ZÁKLOP BUDE PROVEDEN NA KONTRALÁTE POKLÁDANÉ NA POJISTNOU ZOLACE, KTERÁ BUDE APLIKOVÁNA NA DŘEVĚNÝM LÁRNĚ DESKY TL 80 MM. KOTVENÉ DO STÁVAJÍCÍCH KROKŮ. SOUČINEK TEPELNÉ VODIVOSTI  $\lambda_{0,040W/mK}$ . MEZI STÁVAJÍCÍMI KROKVI BUDE VLOŽENA TL 2 MM TL 160 MM. PROSTOR BUDE VYPLNĚN NOVOU PAROZÁBRANOU KOPÍRUJÍCÍ KROKVE. DO SDK VESTAVBY NEBUDE ZASAHOVÁN!

ORIENTACE POHLEDŮ

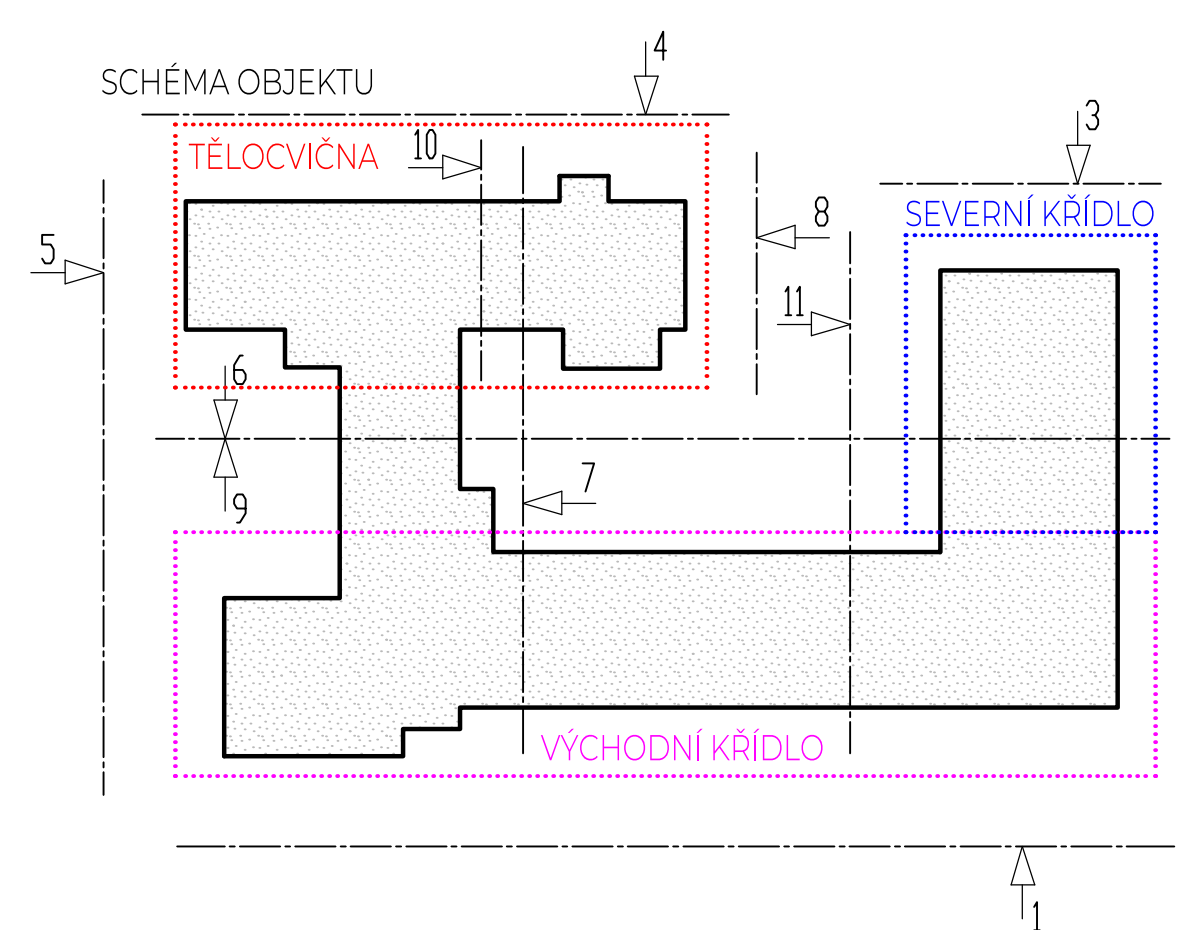

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ NEDOTČENÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVĚ NAVRHOVÁNÉ KONSTRUKCE

Projektant	Tomáš Sýkora	Auto zapsané	Tomáš Sýkora	Techn. vedení	Tomáš Sýkora	<b>Tomáš Sýkora</b> BEŘEVOVA 62/18 151 00 BRNO IČ: 102556 MOB: 733 26 216
Kvalifikace	Tomáš Sýkora					
Místo kanceláře	Přátelského náměstí 196/6, 664 91 Ivančice					
Stavba	REKONSTRUKCE STŘECHY ZŠ T.G.MASARYKA V IVANČICÍCH					
Objekt	ZŠ TGM Ivančice, Na Brněnsku 1, 664 91 Ivančice					SO 01
Stavba	25 TGM Ivančice, Na Brněnsku 1, 664 91 Ivančice					
Stavba	D111 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D113 - VÝKRESOVÁ ČÁST					
Stavba	NAVRHOVANÝ STAV - POHLEDY 5,7					
Stavba	150					16