ZÁPADNÍ POHLED

JIŽNÍ POHLED

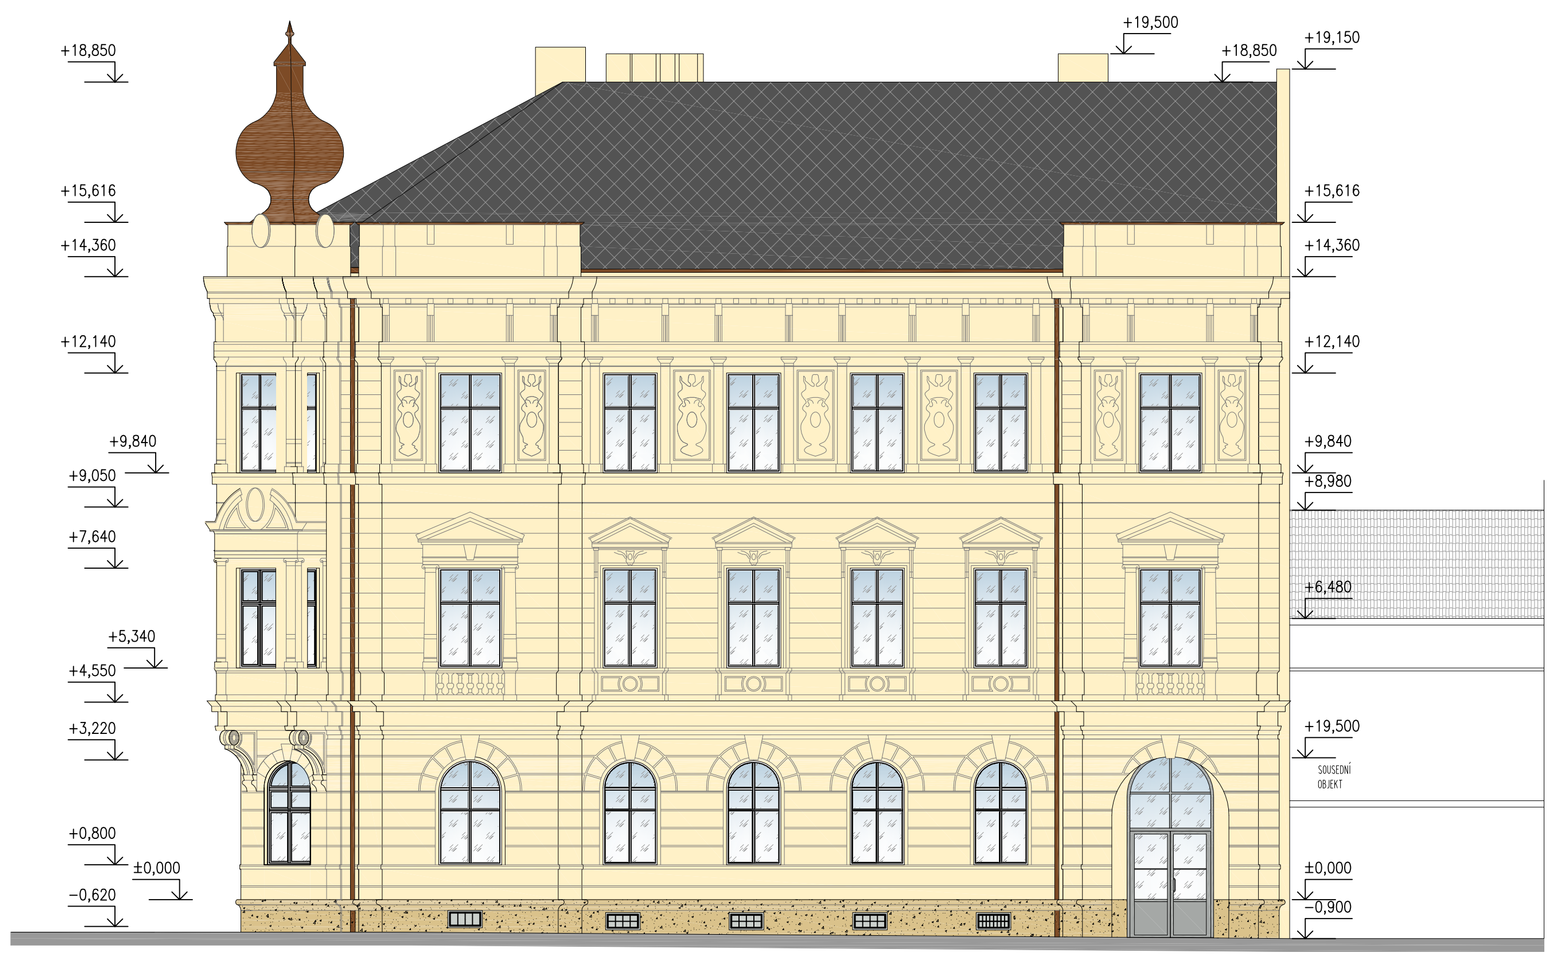

VÝCHODNÍ POHLED

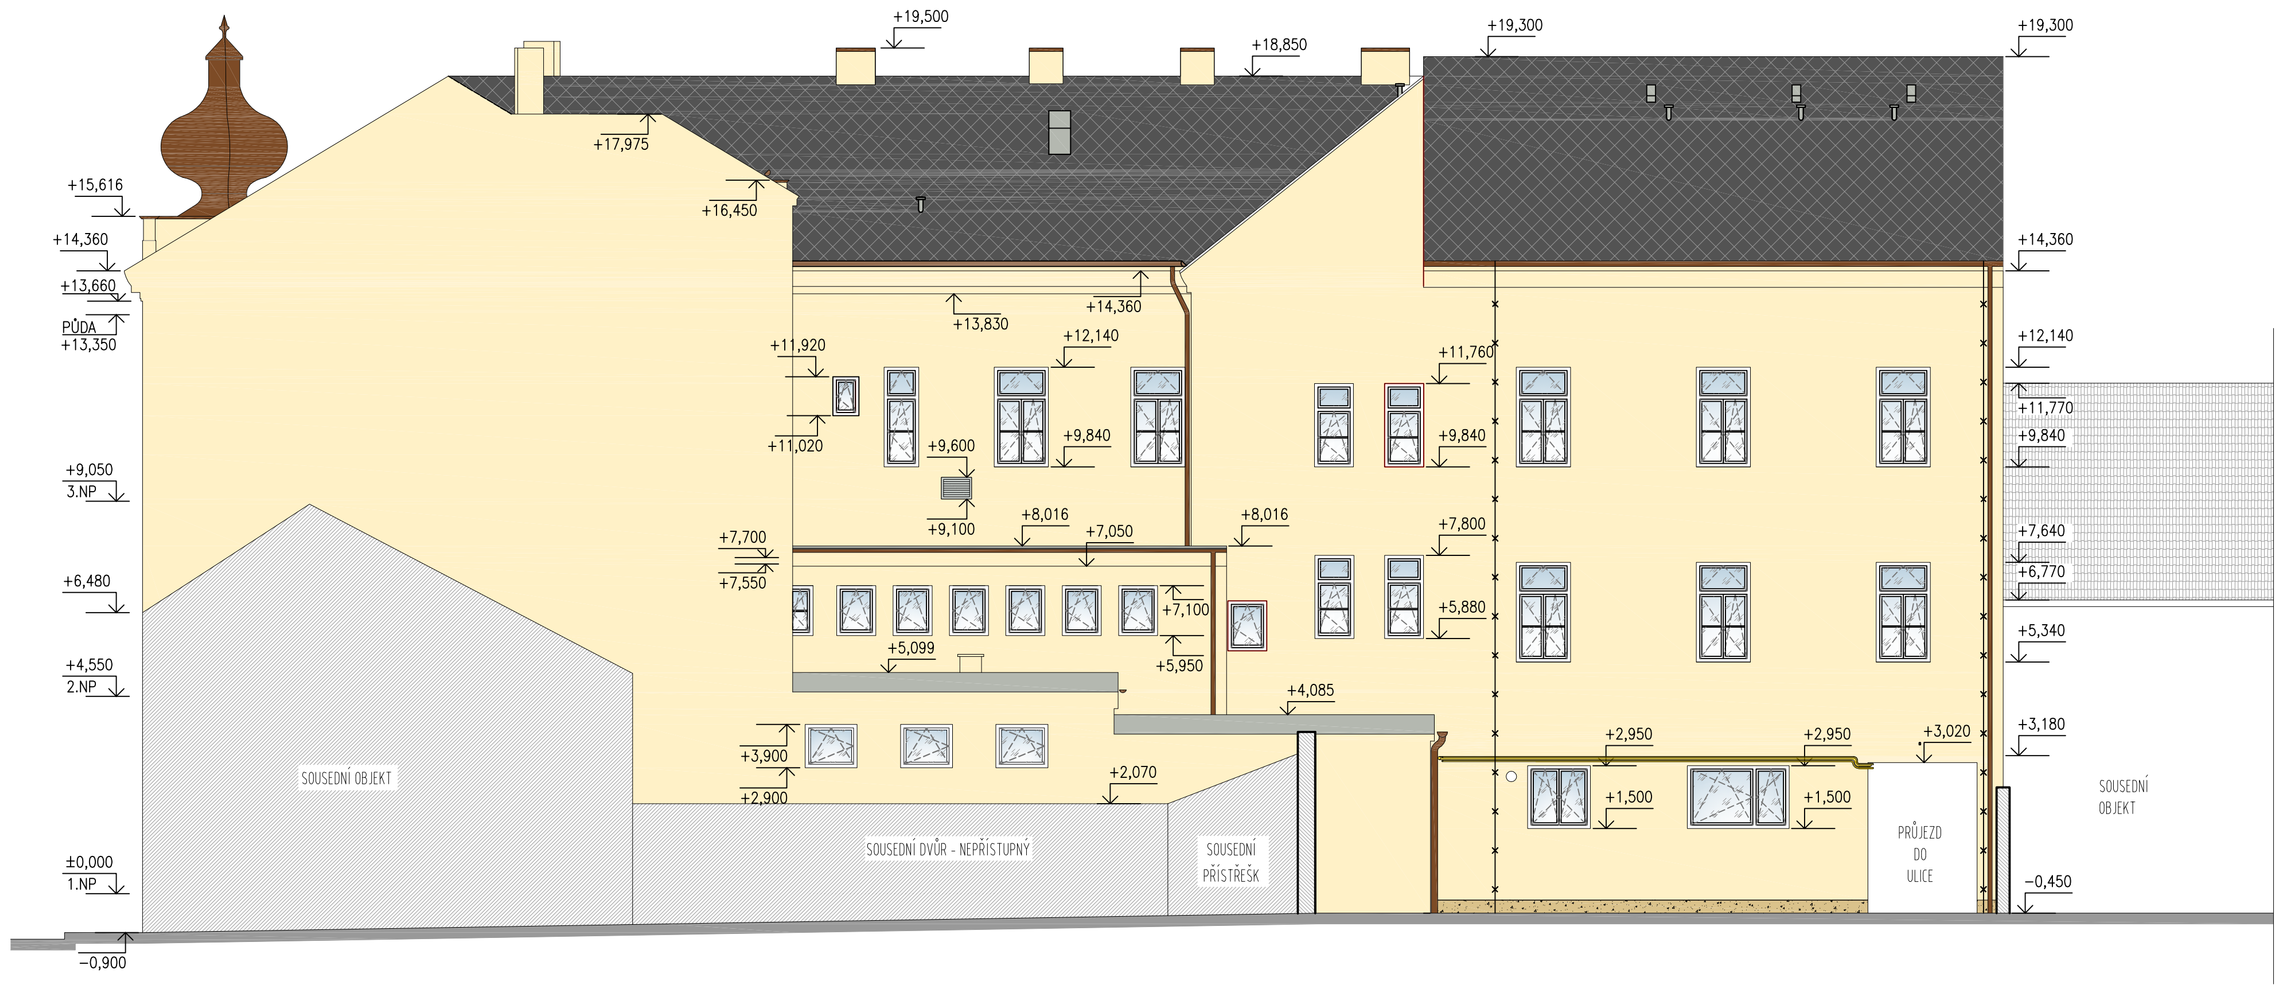

SEVERNÍ POHLED

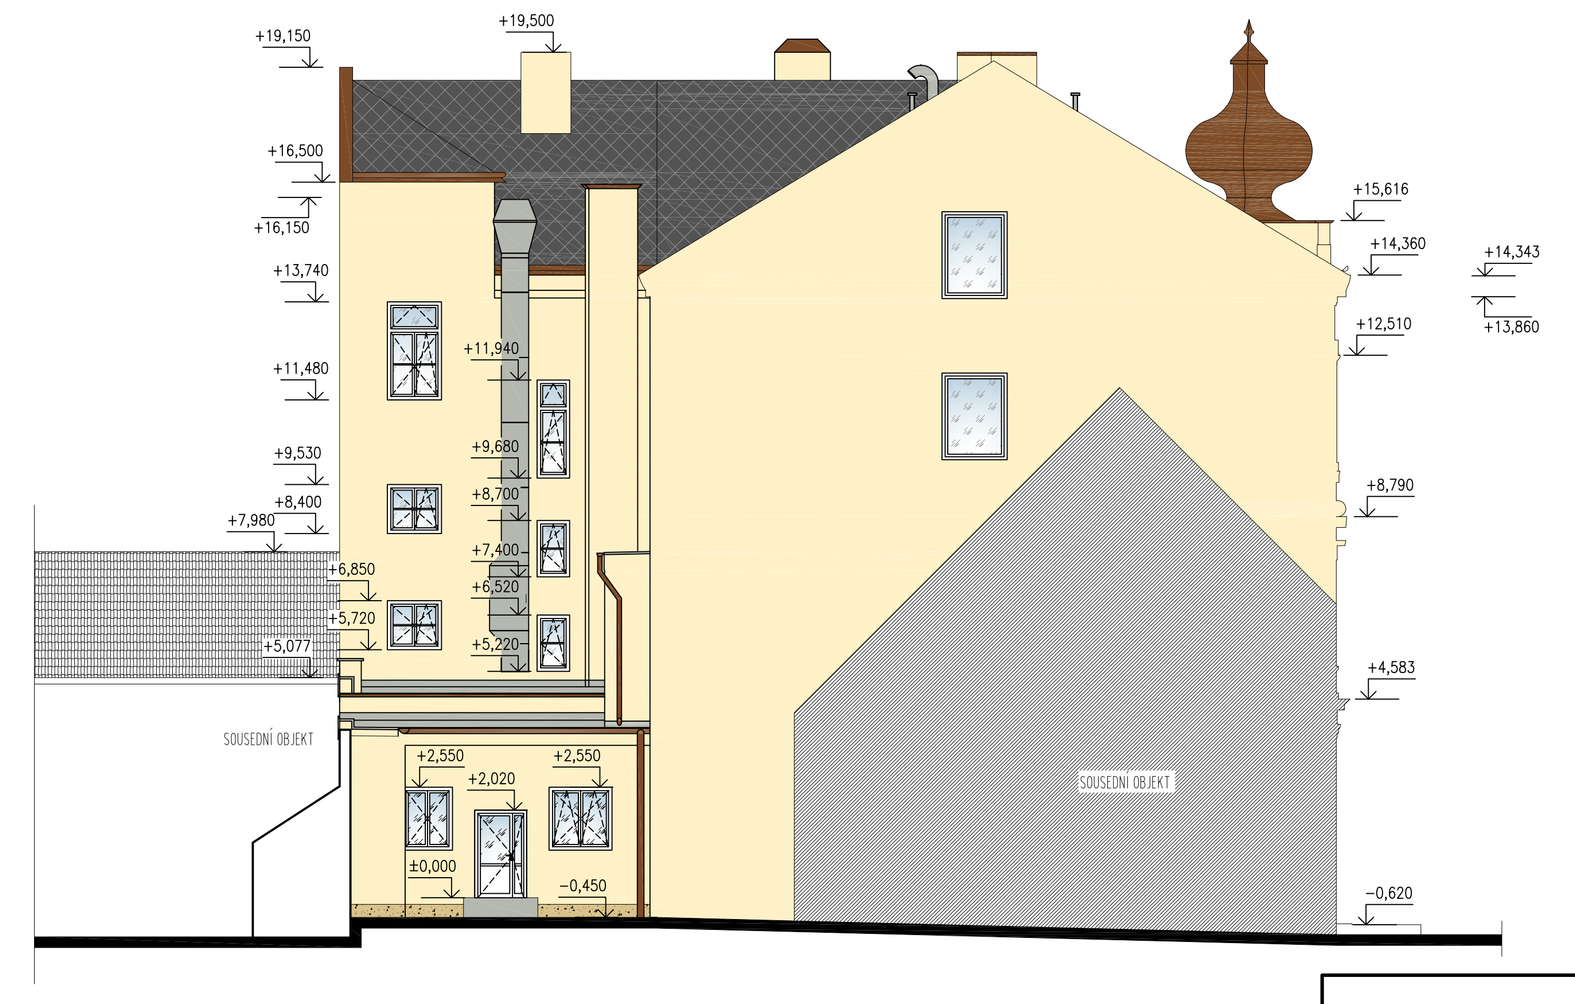

LEGENDA BAREV:

TENKOVRSTVÁ ŠLECHTĚNÁ OMÍTKA S ROZTŘÍRANOU (TOČENOU) STRUKTUROU ZRNITOST 1,5 mm, BARVA NCS S 0510-Y10R

TENKOVRSTVÁ ŠLECHTĚNÁ SOKLOVÁ OMÍTKA S ROZTŘÍRANOU (TOČENOU) STRUKTUROU ZRNITOST 1,5 mm, BARVA S 2020-Y20R

POZNÁMKY:

- SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!
- ODSTÍNY BAREV NA VÝKRESE NEODPOVÍDAJÍ PŘESNÉ BAREVNOSTI DLE VZORNÍKU. PRO ÚPLNOU PŘEDSTAVU JE NUTNO SHLÉDNOUT BARVY PŘÍMO NA BAREVNICI VYBRANÉHO DODAVATELE!

- PŘED REALIZACÍ JE NUTNO PROVÉST BAREVNÉ VZORKY PŘÍMO NA FASÁDĚ OBJEKTU A NECHAT JE ODSOUHLASIT INVESTOREM !!!

- HLAVNÍ (ULIČNÍ) FASÁDA: MONOCHROMATICKÝ NÁTĚR (SVĚTLÝ OKR)
- DVORNÍ FASÁDA: ETICS S TENKOVRSTVOU PROBARVENOU OMÍTKOU (SVĚTLÝ OKR)
- SOKL ULIČNÍ ČÁST: PÍSKOVCOVÝ
- SOKL DVORNÍ ČÁST: ETICS S TENKOVRSTVOU PROBARVENOU OMÍTKOU (TMAVÝ OKR)
- OKNA: BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ ČIRÉ / NEPRŮHLEDNÉ DEKOR SRGT
- OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ: MATERIÁL MĚĎ, BARVA PŘÍRODNÍ
- HLAVNÍ A BOČNÍ VSTUPNÍ DVEŘE: HLINÍKOVÉ, BARVA ELOX ŠEDÁ RAL 9006, ZASKLENÍ ČIRÉ
- VRATA: DŘEVĚNÁ MASIVNÍ VRATA S FIXNÉ ZASKLENÝM OBLOUKOVÝM NADSVĚTLÍKEM, BARVA DUBU RAL 8003
- STŘECHA: SKLÁDANÁ, VLÁKNOCEMENTOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA, BARVA ČERNÁ
- DEŠŤOVÉ ŽLABY A SVODY: MATERIÁL MĚĎ, BARVA PŘÍRODNÍ
- OPLECHOVÁNÍ PLOCHÉ STŘECHY: POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH, BARVA RAL 9006
- VÝPLŇ OTVORŮ SUTERÉN: VENTILAČNÍ MŘÍŽKA (VÝPLŇ TAHOKOV), ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ KONSTRUKCE, BARVA PŘÍRODNÍ

S

PARCELNÍ ČÍSLO ST. 326; BUDOVA Č.P. 199/1, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ IVANČICE [655724]

0 1 2 3 4 5 m

DEA Energetická agentura, s.r.o.
Benešova 425, 664 42 Modřice
www.dea.cz

PROJEKTANT:	ING. JAN KREJSA	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
KONTROLOVAL:	ING. KATEŘINA MIKOLOVÁ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. KATEŘINA MIKOLOVÁ	
INVESTOR:	MĚSTO IVANČICE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 199/1, 664 91 IVANČICE 002 818 59	
MÍSTO STAVBY:	TESAŘOVO NÁMĚSTÍ 199/1, 664 91 IVANČICE	
ČÁST:	D. VYKRESOVÁ DOKUMENTACE	
NÁZEV STAVBY:	REKONSTRUKCE BESEDNÍHO DOMU V IVANČICÍCH TESAŘOVO NÁMĚSTÍ 199/1, 664 91 IVANČICE	DATUM: 03/2018 ZMĚNA:
NÁZEV VÝKRESU:	SO 03 - POHLEDY - BAREVNÉ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO: 1:100 STUPEŇ DOKUMENTACE: DSP, DPS ČÍSLO ZAKÁZKY: 17 212 18601 ČÍSLO PARÉ: ČÍSLO VÝKRESU: 109