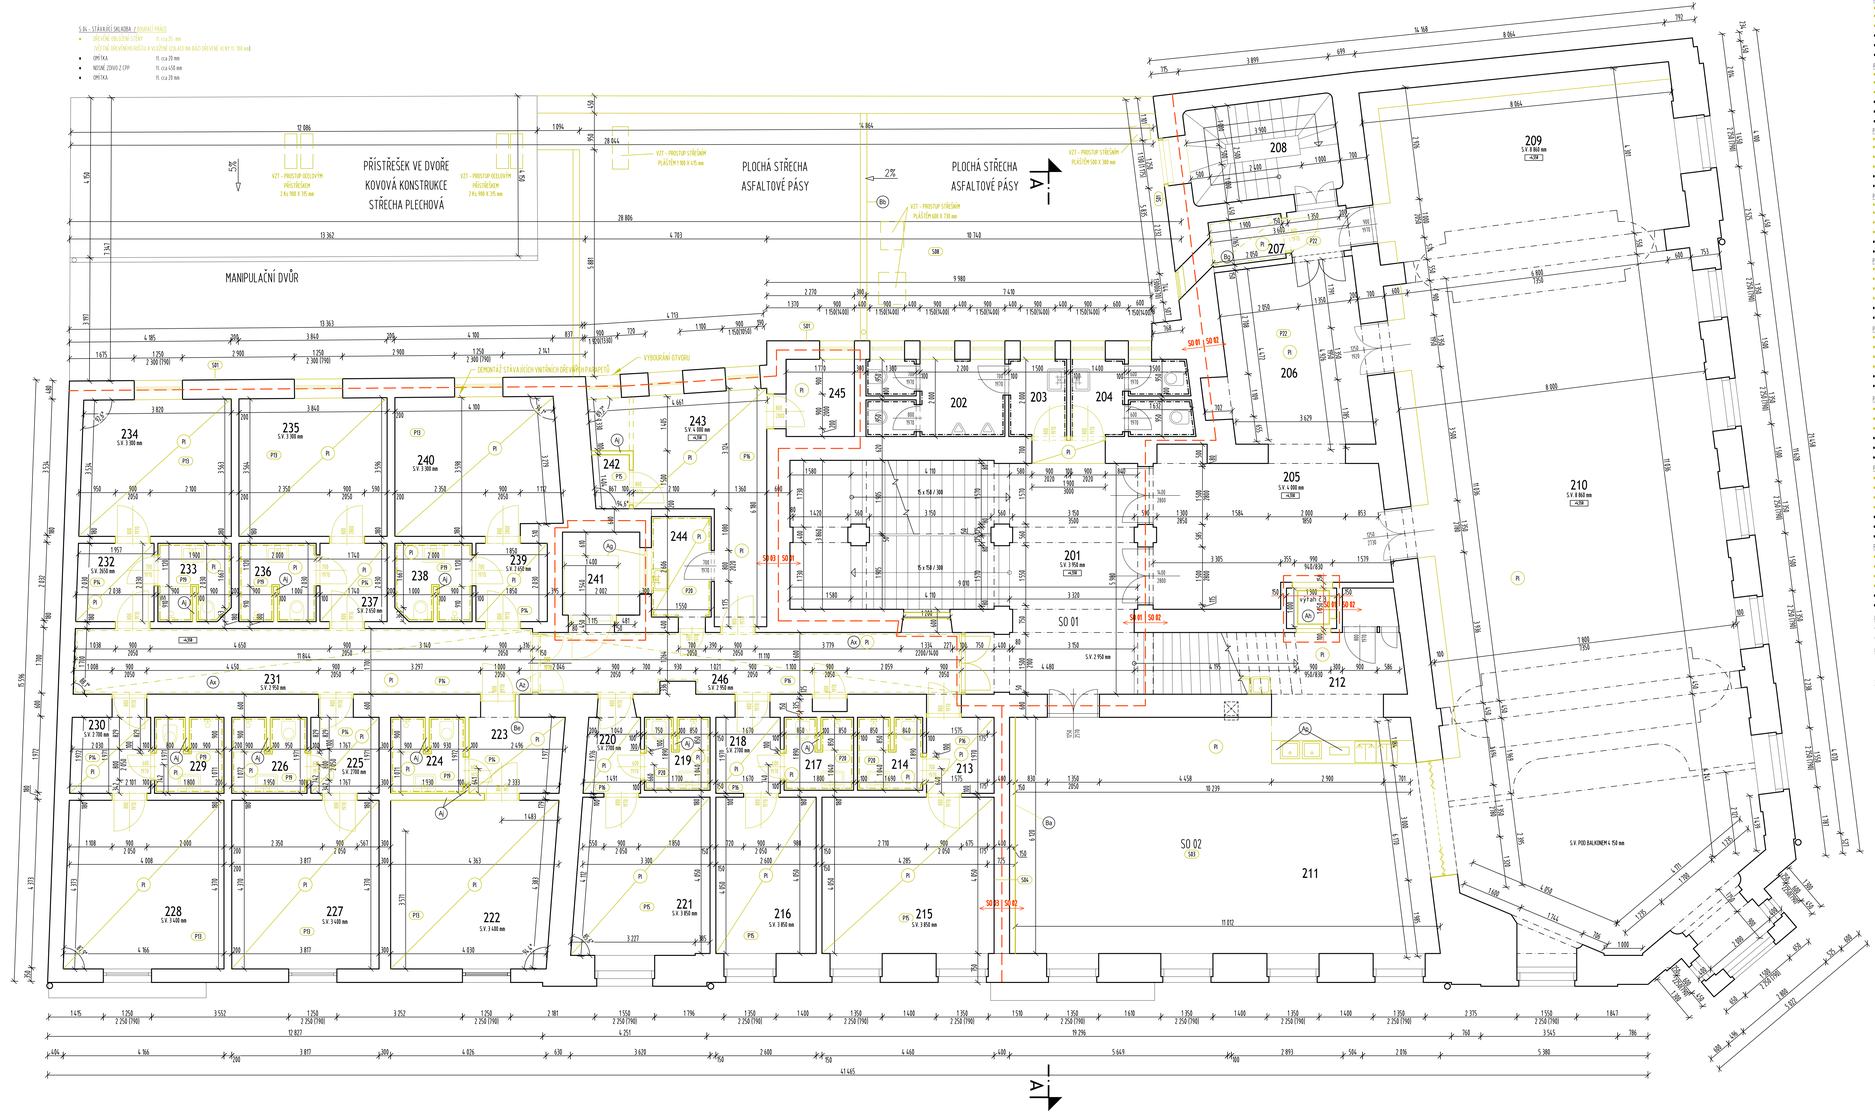



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Kód	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	POVRCH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKY
201	SCHODIŠŤOVÁ HALA	44,38	DLAŽBA TERACO	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
202	WC MUŽI	7,01	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD / OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	KER. OBKLAD DO VÝŠKY 2,05 m
203	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	3	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD / OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	KER. OBKLAD DO VÝŠKY 2,05 m
204	WC ŽENY	6,83	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD / OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	KER. OBKLAD DO VÝŠKY 2,05 m
205	FOYER	31,51	DŘEVĚNÁ PARKETY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
206	ŠATNA	16,92	DŘEVĚNÁ -REKLEVANÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
207	CHODBA	4,79	DŘEVĚNÁ PARKETY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
208	VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ	9,22	DLAŽBA KAMENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
209	JEVIŠTĚ	35,36	DŘEVĚNÁ-PARKETY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ / GRAFICKÁ VÝZDOBA SÁLU	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ / GRAFICKÁ VÝZDOBA SÁLU	
210	SPOLEČENSKÝ SÁL	147,64	DŘEVĚNÁ-PARKETY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ / GRAFICKÁ VÝZDOBA SÁLU	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ / GRAFICKÁ VÝZDOBA SÁLU	
211	SPOLEČENSKÝ SÁL	66,61	DŘEVĚNÁ-PARKETY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
212	PROSTOR PRO SCHODIŠTĚM	18,23	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
213	PŘÍSEŇ - 1	3,1	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ SOKL, h=100 mm
214	KOUPELNA - 1	3,79	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD / OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 2,05 m / V PROSTORU SPRCHY VÝŠKY 2,5 m
215	DVOUZÁVĚSNÝ POKOJ - 1	18,06	KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SOKLOVÁ KOBEROVÁ LIŠTA VÝŠKY 100 mm	
216	DVOUZÁVĚSNÝ POKOJ - 2	18,53	KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SOKLOVÁ KOBEROVÁ LIŠTA VÝŠKY 100 mm	
217	KOUPELNA - 2	3,4	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD / OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 2,05 m / V PROSTORU SPRCHY VÝŠKY 2,5 m
218	PŘÍSEŇ - 2	3,29	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ SOKL, h=100 mm
219	KOUPELNA - 3	3,4	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD / OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 2,05 m / V PROSTORU SPRCHY VÝŠKY 2,5 m
220	PŘÍSEŇ - 3	2,29	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ SOKL, h=100 mm
221	DVOUZÁVĚSNÝ POKOJ - 3	16,75	KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SOKLOVÁ KOBEROVÁ LIŠTA VÝŠKY 100 mm	
222	POKOJ - 4	18,34	KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SOKLOVÁ KOBEROVÁ LIŠTA VÝŠKY 100 mm	
223	PŘÍSEŇ - 4	4,76	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SOKLOVÁ KOBEROVÁ LIŠTA VÝŠKY 100 mm	
224	DVOUZÁVĚSNÝ POKOJ - 5	3,71	KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SOKLOVÁ KOBEROVÁ LIŠTA VÝŠKY 100 mm	
225	PŘÍSEŇ - 5	3,49	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ SOKL, h=100 mm	
226	KOUPELNA - 5	3,86	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD / OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 2,05 m / V PROSTORU SPRCHY VÝŠKY 2,5 m
227	DVOUZÁVĚSNÝ POKOJ - 5	16,68	KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SOKLOVÁ KOBEROVÁ LIŠTA VÝŠKY 100 mm	
228	DVOUZÁVĚSNÝ POKOJ - 6	17,86	KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SOKLOVÁ KOBEROVÁ LIŠTA VÝŠKY 100 mm	
229	KOUPELNA - 6	3,55	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD / OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 2,05 m / V PROSTORU SPRCHY VÝŠKY 2,5 m
230	PŘÍSEŇ - 6	4,81	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ SOKL, h=100 mm	
231	CHODBA	4,81	KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	LAMELOVÝ ZÁVĚSNÝ PODHLED, SV. 2 950 mm	SOKLOVÁ KOBEROVÁ LIŠTA VÝŠKY 100 mm
232	PŘÍSEŇ - 7	4,85	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ SOKL, h=100 mm	
233	KOUPELNA - 7	3,79	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD / OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 2,05 m / V PROSTORU SPRCHY VÝŠKY 2,5 m
234	DVOUZÁVĚSNÝ POKOJ - 7	13,78	KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SOKLOVÁ KOBEROVÁ LIŠTA VÝŠKY 100 mm	
235	DVOUZÁVĚSNÝ POKOJ - 8	13,75	KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SOKLOVÁ KOBEROVÁ LIŠTA VÝŠKY 100 mm	
236	KOUPELNA - 8	3,79	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD / OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 2,05 m / V PROSTORU SPRCHY VÝŠKY 2,5 m
237	PŘÍSEŇ - 8	3,53	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ SOKL, h=100 mm	
238	KOUPELNA - 9	3,79	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD / OMÍTKA VÁPENNÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 2,05 m / V PROSTORU SPRCHY VÝŠKY 2,5 m
239	PŘÍSEŇ - 9	3,53	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ SOKL, h=100 mm	
240	DVOUZÁVĚSNÝ POKOJ - 9	14,97	KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SOKLOVÁ KOBEROVÁ LIŠTA VÝŠKY 100 mm	
241	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	4,3	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA VÁPENNOCEMENTOVÁ HRUBÁ	OMÍTKA VÁPENNOCEMENTOVÁ HRUBÁ	
242	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,04	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD / OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 2,05 m
243	SKLAD	16,74	POVLAK LINOLEUM	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	LIŠTA PVC MALOVEŇÁ
244	SPRCHA	4,06	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 2,05 m	
245	SKLAD	3,54	POVLAK LINOLEUM	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	LIŠTA PVC MALOVEŇÁ
246	CHODBA	17,22	KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	LAMELOVÝ ZÁVĚSNÝ PODHLED, SV. 2 950 mm	SOKLOVÁ KOBEROVÁ LIŠTA VÝŠKY 100 mm

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ / NEUPRAVOVANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ, DEMONTOVANÉ, UPRAVOVANÉ A ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (NÁBYTEK, SPOTŘEBIČE APOD.) - NEUPRAVOVANÉ
- HRANY DŘÍVE VIDITELNÝCH KONSTRUKCÍ
- (R) STAVEBNÍ ÚPRAVY PODLAH - SKLADBY A ROZSAH DLE TZ A VÝPISU SKLADEB
- HRANICE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

POZNÁMKY:

- POPIS KONSTRUKCÍ A ÚPRAV - BLÍŽE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- TECHNICKÁ ZPRÁVA A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE !
- ZOBRAZENÉ ROZMĚRY OBJEKTU JSOU PŘEVZATY Z PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI REALIZACE STAVBY MEZI DODAVATELEM, INVESTOREM A PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !

PARCELNÍ ČÍSLO ST. 326, BUDOVA Č.P. 999/1, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ IVANČICE [605726]

0 500 1000 1500 2000 2500 mm

S

DEA Energetická agentura, s.r.o.
Benešova 425, 664 42 Modřice
www.dea.cz

PROJEKTANT	ING. JAN KREJCA	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
KONTROLOVAL	ING. KATEŘINA PRAISLEROVÁ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. KATEŘINA PRAISLEROVÁ	
INVESTOR	MĚSTO IVANČICE PALACKOVO NÁMĚSTÍ 999/1, 664 91 IVANČICE IČO 00 28 09 28	
MÍSTO STAVBY	TĚLOCVIČNÁ NÁMĚSTÍ 999/1, 664 91 IVANČICE	
ČÁST	D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	
NÁZEV STAVBY	REKONSTRUKCE BESEDNÍHO DOMU V IVANČICÍCH TĚLOCVIČNÁ NÁMĚSTÍ 999/1, 664 91 IVANČICE	
NÁZEV VÝKRESU	SO 03 – PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV	

STUPEŇ	DVZ/DSP
DATUM	11/2021
MĚŘÍTKO	1 : 100
ČÍSLO DOKUMENTACE	SO1.2P1
ČÍSLO ZAKÁZKY	19 015 1997
ČÍSLO VÝKRESU	106