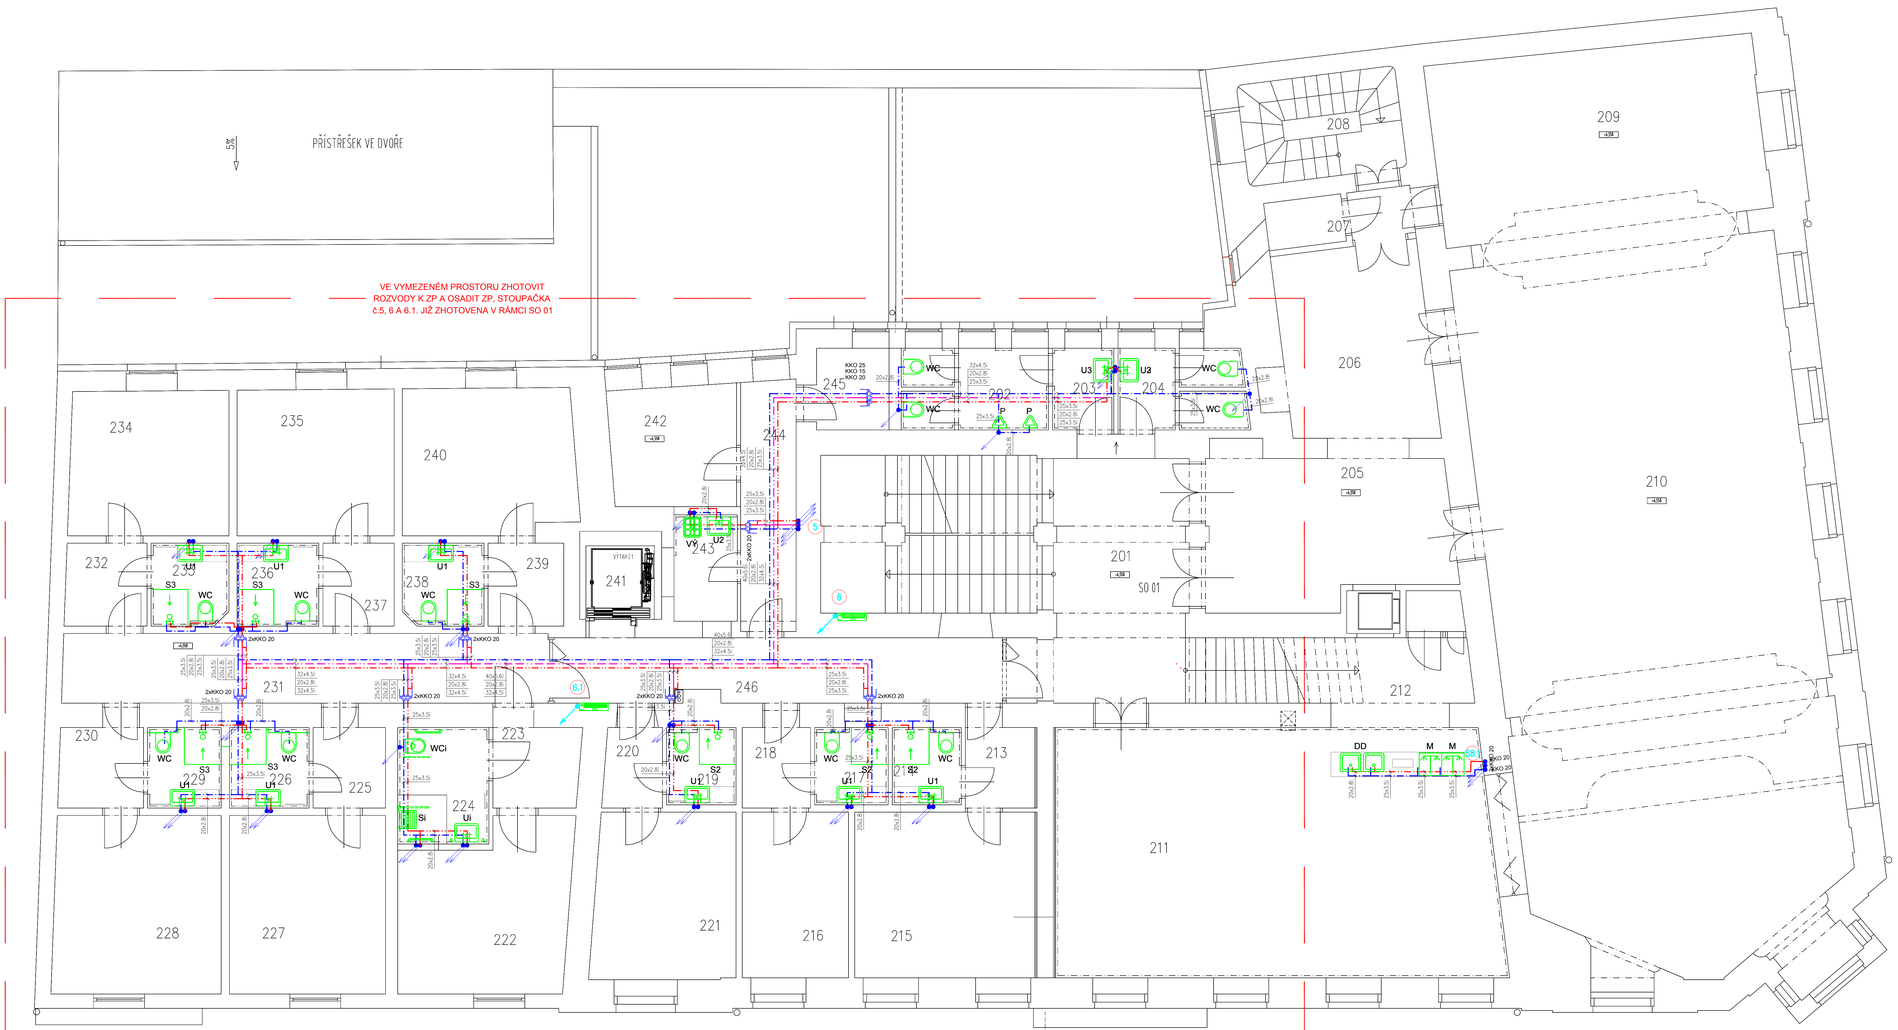

OZNAČENÍ	POPIS
WC	ZÁVĚSNÝ KLOZET VČETNĚ SLIM SEDÁTKA, PODOMÍTKOVÁ NÁDRŽKA PRO INSTALACI DO SDK PŘEDSTĚNY + OVLÁDACÍ DESKA, ROHOVÝ VENTIL ½"
WCi	KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ KLOZET PRO IMOBILNÍ DĚLKY 70 cm, KLOZETOVÉ SEDÁTKO Z DURAPLASTU BEZ POKLOPU, PODOMÍTKOVÝ SYSTÉM S NÁDRŽKOU. PRO ZABUDOVÁNÍ SUCHÝM ZPŮSOBEM V PROVEDENÍ ZTP (S MOŽNOSTÍ NOTVÝCHNÍ HADICE) + PNEUMATICKÉ ODDĚLENÉ SPLACHOVÁNÍ, SKLOPNÉ + PEVNÉ MADLA DÉLKY 750 mm, ROHOVÝ VENTIL ½", HORNÍ HRANU OSADIT DO VÝŠKY 500 mm NAD PODLAHOU
U1	UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ - 60x40 cm (VČETNĚ INSTAL. SADY), NEREZOVÝ SIFON UMYVADLOVÝ + UMYVADLOVÁ VÝPUSŤ CLICKCLACK 1¼", 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ
U2	UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ - 57x45 cm (VČETNĚ INSTAL. SADY), NEREZOVÝ SIFON UMYVADLOVÝ + UMYVADLOVÁ VÝPUSŤ CLICKCLACK 1¼", 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ
U3	UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ S ROZŠÍŘENOU ODKLÁDACÍ PLOCHOU CELKOVÁ ŠÍŘKA 75 cm (VČETNĚ INSTAL. SADY), NEREZOVÝ SIFON UMYVADLOVÝ + UMYVADLOVÁ VÝPUSŤ CLICKCLACK 1¼", 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ
Um	UMYVÁTKO KERAMICKÉ BÍLÉ - 35x20 cm (VČETNĚ INSTAL. SADY), NEREZOVÝ SIFON UMYVADLOVÝ + UMYVADLOVÁ VÝPUSŤ CLICKCLACK 1¼", 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ
DD	SPRCHOVÝ DVOJITÝ DŘEZ - DODÁVKA BAROVÉHO PULTU, DODÁVKA ZTI - STOJÁNKOVÉ BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO DVOUDŘEZ S NEREZ MŘÍŽKOU A FLEXI PŘÍPADEM, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"
ND	NEREZOVÝ DŘEZ - DODÁVKA GASSTRO, DODÁVKA ZTI - STOJÁNKOVÉ BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO DVOUDŘEZ S NEREZ MŘÍŽKOU A FLEXI PŘÍPADEM, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"
M	MYČKA - DODÁVKA BAROVÉHO PULTU, DODÁVKA ZTI - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PRAČKY A MYČKY, ROHOVÝ VENTIL 1/2"
K	KÁVOVAR - DODÁVKA BAROVÉHO PULTU, DODÁVKA ZTI - ROHOVÝ VENTIL 3/8" - UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU BARU
S1	SPRCHA 90x90 cm S PODLAHOVÝM ROŠTĚM A NEREZ KRACÍ MŘÍŽKOU 850 mm ODTOK VODOROVNÉ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ PRO PEVNOU I RUČNÍ SPRCHU + FIXNÍ RAMENO, TALÍŘOVÁ HLAVOVÁ SPRCHA Ø200mm, RUČNÍ SPRCHA, SPRCHOVÁ HADICE 1,5 m - DODRŽET STEJNOU SÉRII JAKO BATERIE UMYVADLA, SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA SKLENĚNÁ - 2 x POSUVNÉ DVEŘE - 3DLNÉ ŠÍŘKA 900 + FIXNÍ STĚNA 650, SÍLA SKLA 5 mm
S2	SPRCHA 90x90 cm S KERAMICKOU SPRCHOVOU VANIČKOU 900x900 mm, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ PRO PEVNOU I RUČNÍ SPRCHU + FIXNÍ RAMENO, TALÍŘOVÁ HLAVOVÁ SPRCHA Ø200mm, RUČNÍ SPRCHA, SPRCHOVÁ HADICE 1,5 m - DODRŽET STEJNOU SÉRII JAKO BATERIE UMYVADLA, SPRCHOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA SKLENĚNÁ - 2 x POSUVNÉ DVEŘE - 3DLNÉ ŠÍŘKA 900, SÍLA SKLA 5 mm

OZNAČENÍ	POPIS
S3	SPRCHA 90x90 cm S PODLAHOVÝM ROŠTĚM A NEREZ KRACÍ MŘÍŽKOU 850 mm ODTOK VODOROVNÉ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ PRO PEVNOU I RUČNÍ SPRCHU + FIXNÍ RAMENO, TALÍŘOVÁ HLAVOVÁ SPRCHA Ø200mm, RUČNÍ SPRCHA, SPRCHOVÁ HADICE 1,5 m - DODRŽET STEJNOU SÉRII JAKO BATERIE UMYVADLA, SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA SKLENĚNÁ - POSUVNÉ DVEŘE - 3DLNÉ ŠÍŘKA 900, SÍLA SKLA 5 mm
S4	SPRCHA 90x70 cm S PODLAHOVÝM ROŠTĚM A NEREZ KRACÍ MŘÍŽKOU 650 mm ODTOK VODOROVNÉ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ PRO PEVNOU I RUČNÍ SPRCHU + FIXNÍ RAMENO, TALÍŘOVÁ HLAVOVÁ SPRCHA Ø200mm, RUČNÍ SPRCHA, SPRCHOVÁ HADICE 1,5 m - DODRŽET STEJNOU SÉRII JAKO BATERIE UMYVADLA, SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA SKLENĚNÁ - POSUVNÉ DVEŘE - 3DLNÉ ŠÍŘKA 900 + FIXNÍ STĚNA 650, SÍLA SKLA 5 mm
S5	SPRCHA 90x100 cm S KERAMICKOU SPRCHOVOU VANIČKOU 900x1000 mm, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ PRO PEVNOU I RUČNÍ SPRCHU + FIXNÍ RAMENO, TALÍŘOVÁ HLAVOVÁ SPRCHA Ø200mm, RUČNÍ SPRCHA, SPRCHOVÁ HADICE 1,5 m - DODRŽET STEJNOU SÉRII JAKO BATERIE UMYVADLA, SPRCHOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA SKLENĚNÁ - POSUVNÉ DVEŘE - 3DLNÉ ŠÍŘKA 1000, SÍLA SKLA 5 mm
S6	SPRCHA 90x90 cm S PODLAHOVÝM ROŠTĚM A NEREZ KRACÍ MŘÍŽKOU 850 mm ODTOK VODOROVNÉ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ PRO PEVNOU I RUČNÍ SPRCHU + FIXNÍ RAMENO, TALÍŘOVÁ HLAVOVÁ SPRCHA Ø200mm, RUČNÍ SPRCHA, SPRCHOVÁ HADICE 1,5 m - DODRŽET STEJNOU SÉRII JAKO BATERIE UMYVADLA, TYČ PRO ZÁVĚS 900 mm + ZÁVĚS
P	KERAMICKÝ PISOÁR S RADAROVÝM SENZOREM A ODSÁVACÍM SIFONEM, INTEGROVANÝ ZDROJ, SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ 230 VAC
PO	PŘÍPRAVENÁ POŽÁRNÍ VODY TYP BA, PŘÍPOJENÍ VODA G 1", PRŮTOK 3,5 m³/hod, PŘÍPOJNÁ KANALIZACE DN 50, TLAKOVÁ ŘADA PN 10
H	HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ D 25 mm DÉLKY 30 m, MIN. TLAK NA VÝTOKU 0,2 MPa PŘI PRŮTOKU 0,3 l/s, OSADIT STŘEDEM DO VÝŠKY 1,1 m NAD PODLAHOU
PK	STÁVAJÍCÍ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL, OSADIT KALICHEM PRO ÚKAPY SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU PRO SUCHÝ STAV - NAPOJIT PŘÍPAD Z PV KOTLŮ A ODVOD KONDENZÁTU Z KOTLŮ A KOUŘOVODU
ZO	STÁVAJÍCÍ PLYNOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TV, ZO1 - PRO HOTEL, ZO2 - PRO RESTAURACI, ZO3 - PRO BAR, KAVÁRNU. STÁVAJÍCÍ OHŘÍVAČE BUDOU PONECHÁNY VČETNĚ CIRKULAČNÍCH ČERPADEL A EXPANZNÍCH NÁDOB. NOVÉ PŘIPOJIT NA KANALIZACI PŘÍPAD Z PV OMÝVAČKU PROSTŘEDNICTVÍM KALICHU PRO ÚKAPY SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU PRO SUCHÝ STAV
PV	PODLAHOVÁ VPUST S NEREZ MŘÍŽKOU 132x123 mm VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, SVISLÝ ODTOK, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ, IZOLAČNÍ SOUPRAVA PRO NAPOJENÍ HYDROIZOLACE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

číslo	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
201	SCHODIŠŤOVÁ HALA	44,38
202	WC PRŮJ	7,01
203	WC PRŮJ - PŘÍSTUP	5
204	WC ŽENY	6,83
205	FOYÉR	21,51
206	ŠATNA	16,92
207	CHODBA	2,21
208	VĚDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ	9,72
209	JEVIŠTĚ	35,36
210	SPOLEČENSKÝ SÁL	143,44
211	MALÝ SÁL	65,61
212	PROSTOR POD SCHODIŠTĚM	18,37
213	PŘÍSTUP - 1	3,34
214	KOUPELNA - 1	3,19
215	OVOZU/ŽENOVÝ POKOJ - 1	17,84
216	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 1	18,53
217	KOUPELNA - 2	3,4
218	PŘÍSTUP - 2	3,29
219	KOUPELNA - 3	3,21
220	PŘÍSTUP - 3	2,79
221	OVOZU/ŽENOVÝ POKOJ - 3	14,75
222	POKOJ PRO ZTP - L	16,68
223	PŘÍSTUP ZTP - L	4,77
224	OVOZU/ŽENOVÝ POKOJ - 5	6,36
225	PŘÍSTUP - 5	3,49
226	KOUPELNA - 5	3,84
227	OVOZU/ŽENOVÝ POKOJ - 5	16,68
228	OVOZU/ŽENOVÝ POKOJ - 6	17,86
229	KOUPELNA - 6	3,55
230	PŘÍSTUP - 6	4,87
231	CHODBA	4,87
232	PŘÍSTUP - 7	4,85
233	KOUPELNA - 7	3,79
234	OVOZU/ŽENOVÝ POKOJ - 7	13,78
235	OVOZU/ŽENOVÝ POKOJ - 8	13,75
236	KOUPELNA - 8	3,79
237	PŘÍSTUP - 8	3,53
238	KOUPELNA - 9	3,79
239	PŘÍSTUP - 9	3,53
240	OVOZU/ŽENOVÝ POKOJ - 9	14,97
241	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	4,3
242	KANCELÁŘ	14,97
243	SKLADOVÁ KOMORA	4,84
244	CHODBA	8,34
245	SKLAD	3,54
246	CHODBA	17,22
247	SKLAD	17,31
248	SKLAD	4,7
249	CHODBA	1,81

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD DN 80 LT
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA SDR 11 PE 100 50x4,6
- NOVÝ ROZVOD SV - VEDENÝ V OBJEKTU PPR PN 16
- NOVÝ ROZVOD TV - VEDENÝ V OBJEKTU PPR PN 16
- NOVÝ ROZVOD CIRKULACE TV - VEDENÝ V OBJEKTU PPR PN 16
- NOVÝ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY - VEDENÝ V OBJEKTU PPR PN 16
- STÁVAJÍCÍ ŘAD JEDNOTNÉ KANALIZACE DN 600 BE
- NOVÁ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - PVC KG 150
- STÁVAJÍCÍ ZATRUBNĚNÝ MRENKOVÝ POTOK DN 600 BE
- NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VEDENÁ VE ZDECH - PP HT / PVC KG
- NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VEDENÁ V PODHLEDU - PP HT S AKUSTICKÝ
- NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VEDENÁ V POD PODLAHOU - PVC KG
- STÁVAJÍCÍ TUKOVÁ KANALIZACE - PP HT / PVC KG
- NOVÁ TUKOVÁ KANALIZACE - PP HT / PVC KG
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PVC KG
- ODVOD KONDENZÁTU OD VZT JEDNOTEK
- RŠ REVIZNÍ ŠACHTA JEDNOTNÉ KANALIZACE DN 400 S LITINOVÝM POKLOPEM TŘÍDY ZATÍŽENÍ C 250 KN
- LT LAPÁK TUKU - VELIKOST 2, VÝŠKOVÉ OSAZENÍ DLE STÁVAJÍCÍ TUKOVÉ KANALIZACE, PODLKLADNÍ DESKA A VYLITÍ MEZIPLÁŠTĚ BETONEM - DODÁVKOU STAVBY

DEA Energetická agentura, s.r.o.
Benešova 425, 664 42 Modřice
www.dea.cz

PROJEKTANT	ALEŠ PALAT	AUTORSKÝ ROZTOK
KONTROLOVAL	MAREK CABAL	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MAREK CABAL	
INVESTOR	MĚSTO IVANČICE PALACKOVO NÁMĚSTÍ 199/1, 664 91 IVANČICE IČO 00 28 59	
MÍSTO STAVBY	TESAŘOVO NÁMĚSTÍ 199/1, 664 91 IVANČICE	DATUM 01/2019
STUPEŇ	DÍLČÍ - BOURÁNÍ ZDIV. - HOTEL - ZŠ 1.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	MĚŘÍTKO
NÁZEV STAVBY	REKONSTRUKCE BESEDNÍHO DOMU V IVANČICÍCH TESAŘOVO NÁMĚSTÍ 199/1, 664 91 IVANČICE	FORMÁT A3 / A1
		VLIV ZDRAVOTNICTVÍ ZDIV. SPO
		ČÍSLO ZAKÁZKY P.732.1807
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 2.NP VODOINSTALACE	ČÍSLO VÝKRESU 101