


PŮDORYS KROVU M1:50

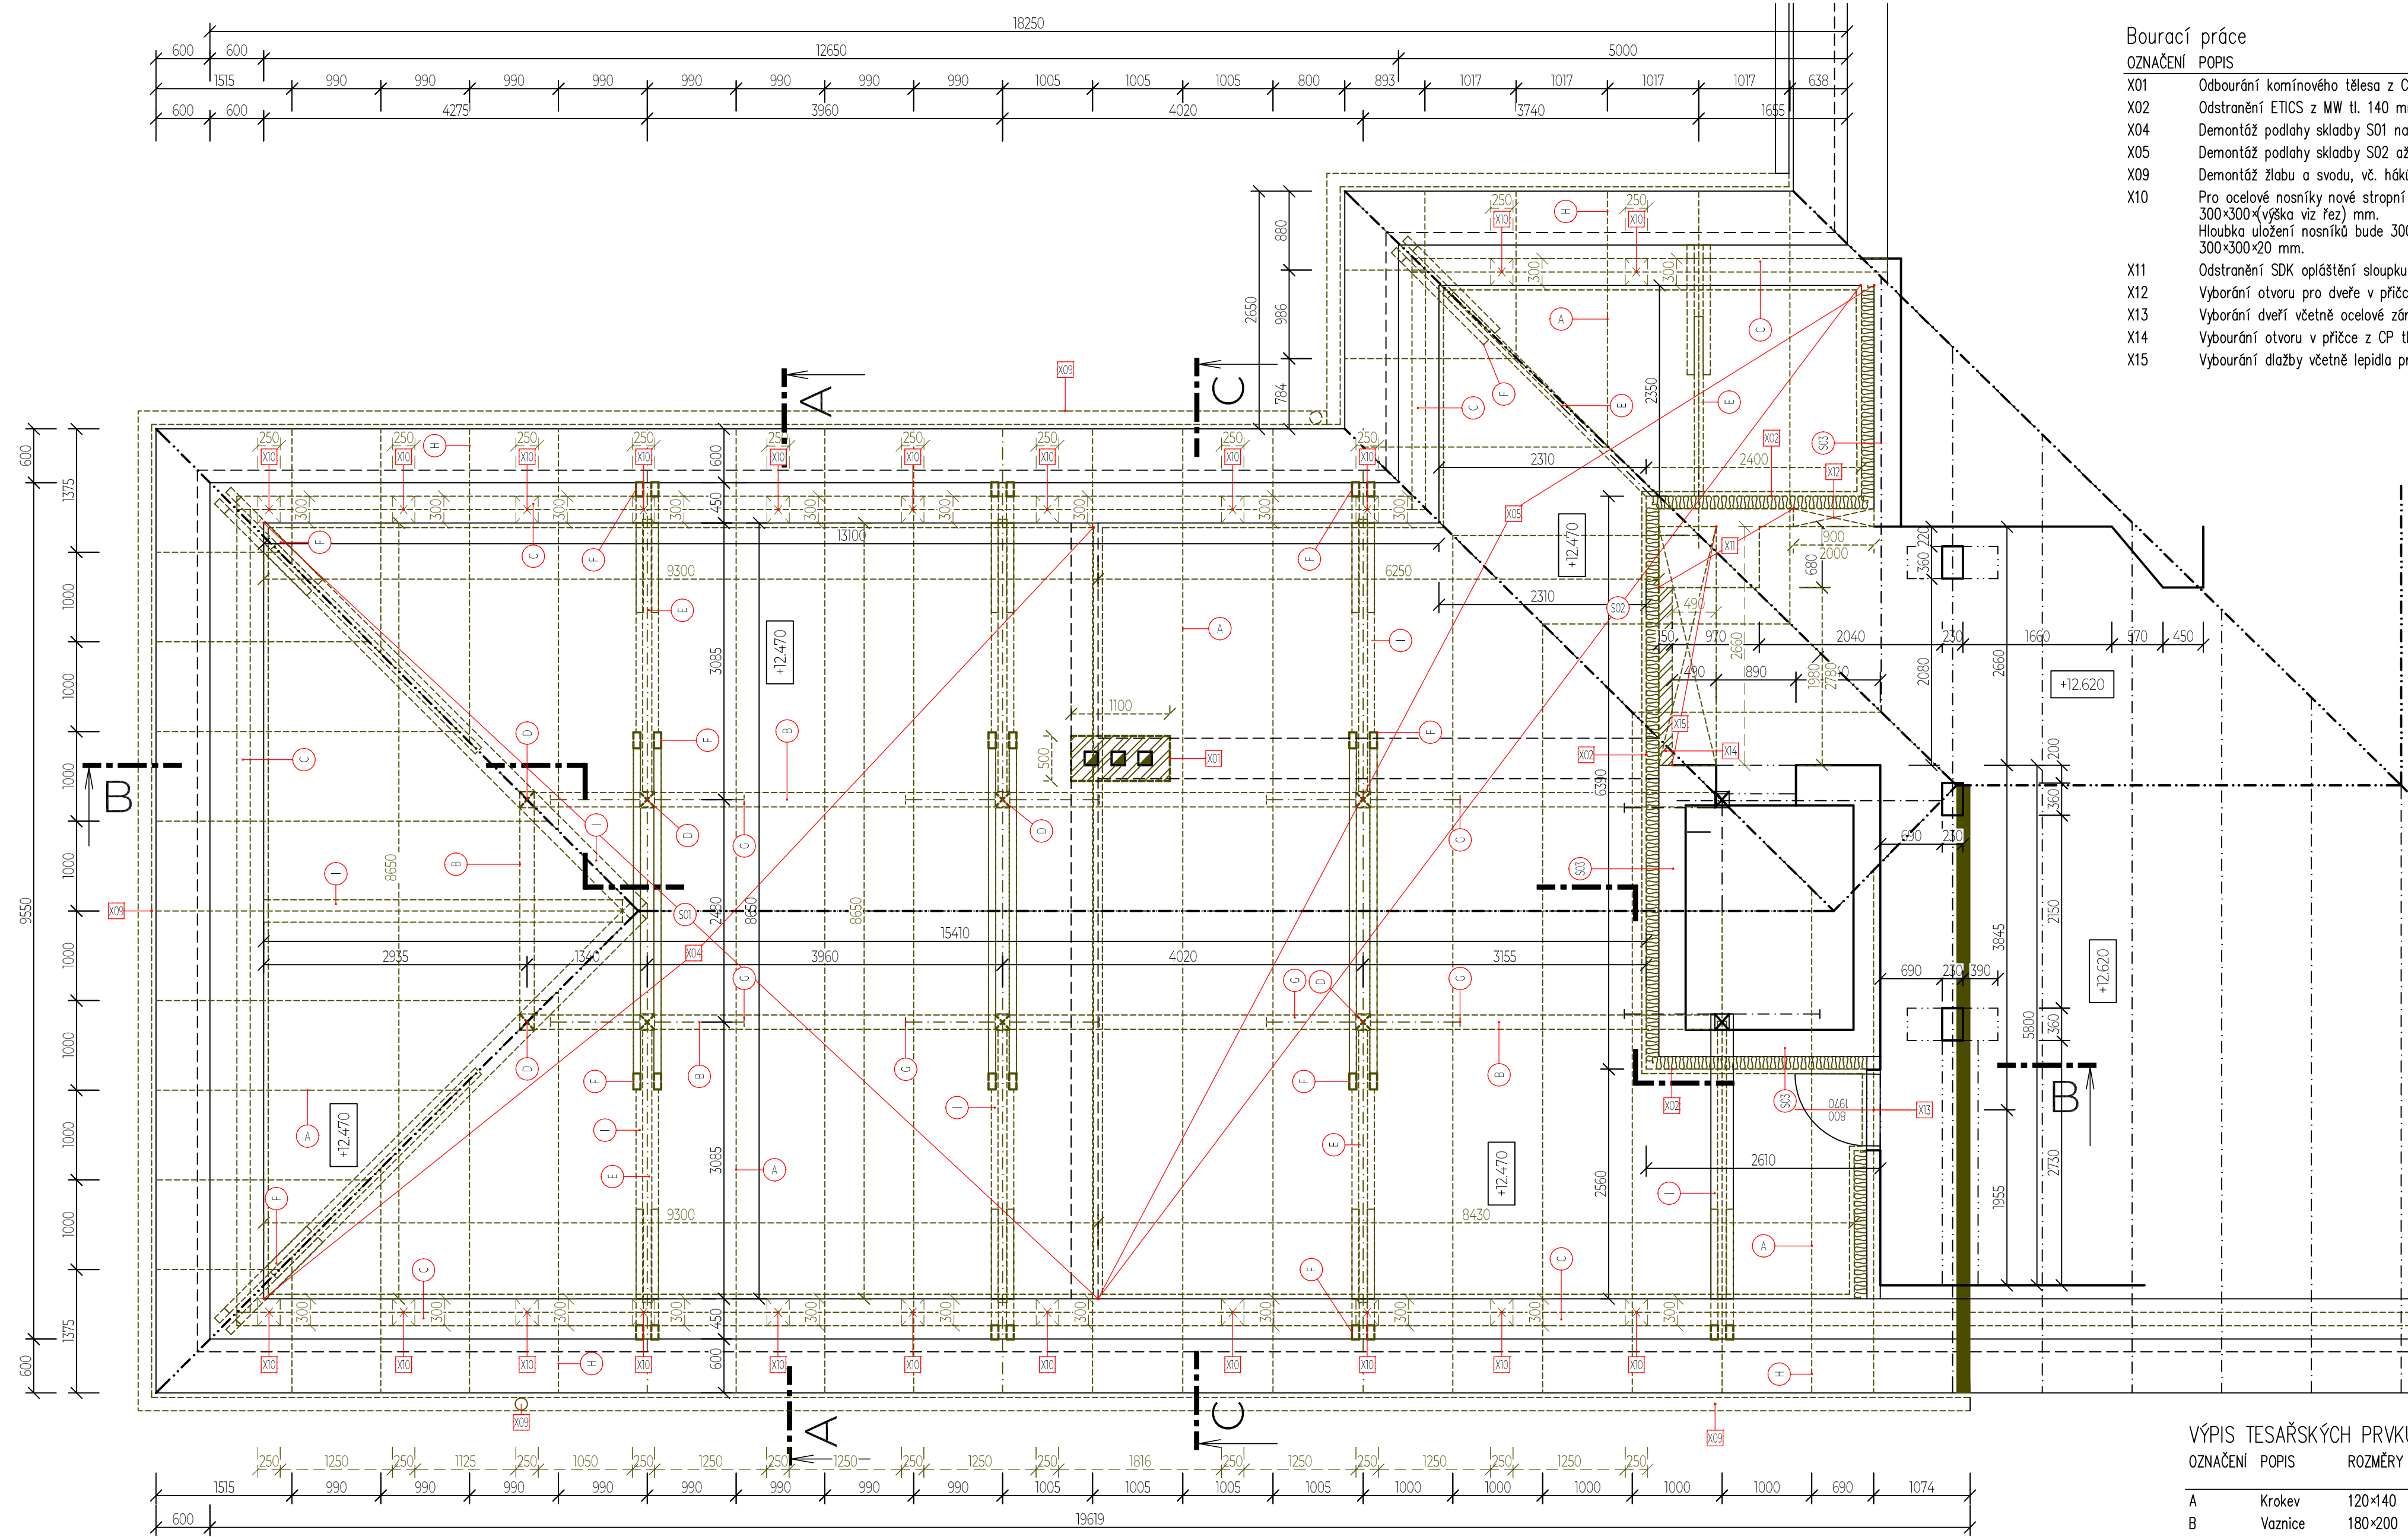

OZNAČENÍ	POPIS
X01	Odbourání komínového tělesa z CP do úrovně stropu.
X02	Odstranění ETICS z MW tl. 140 mm.
X04	Demontáž podlahy skladby S01 na betonový žebírkový strop.
X05	Demontáž podlahy skladby S02 až na dřevěný trámový strop (hrubá podlaha).
X09	Demontáž žlabu a svodu, vč. háků a kolien.
X10	Pro ocelové nosníky nové stropní konstrukce budou v půdní nadezdávce vysekány drážky pro uložení. Rozměry drážky 300x300x(výška viz řez) mm. Hloubka uložení nosníků bude 300 mm. Bude proveden podkladní beton tl. 50 mm a po zatvrdnutí bude položen roznášecí plech 300x300x20 mm.
X11	Odstranění SDK opláštění sloupku krovu.
X12	Vyborání otvoru pro dveře v příčce z CP tl. 150 mm.
X13	Vyborání dveří včetně ocelové zárubně v příčce z CP tl. 150 mm.
X14	Vyborání otvoru v příčce z CP tl. 150 mm.
X15	Vybourání dlažby včetně lepidla pro pozdější výškové napojení s novou podlahou.

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ NEUPRAVOVANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ/UPRAVOVANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:

POPIS KONSTRUKCÍ A ÚPRAV - BLÍŽE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
TECHNICKÁ ZPRÁVA A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ JSOU
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE !!!
JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY OBJEKTU (DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ) JSOU
PŘEVZATY Z PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE,
PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI SE SKUTEČNOSTÍ NEJSOU
VZHLÉDEM K ROZSAHU REGENERACE ROZHODUJÍCÍ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- Tepelná izolace OS
- ZDIVO Z CP NA MC/MVZ
- KRYTINA Z ASFALTOVÝCH ŠABLON
- BETON S VÝZTUŽÍ-ŽELEZOBETON

VÝPIS TESAŘSKÝCH PRVKŮ

OZNAČENÍ	POPIS	ROZMĚRY [mm]
A	Krokv	120x140
B	Vaznice	180x200
C	Pozednice	150x120
D	Sloupek	180x160
E	Vzpěra	140x160
F	Kleština	80x160
G	Pásek	100x100
H	Námětek	PRKN
I	Vazný trám	190x240

ÚROVEŇ PODLAHY 4NP = +12.620

Vypracoval Tomáš Sýkora	Zodp. projektant Tomáš Sýkora	Tech. kontrola Tomáš Sýkora	Tomáš Sýkora projektční kancelář	Tomáš Sýkora BIEBLŮVA 162/18 613 00 BRNO ČKAIT 1005516 MOB. 732 215 216		
Kreslil Tomáš Sýkora						
Investor Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 66491 Ivančice				Revize	R-00	
Akce VESTAVBA ODBORNÉ UČEBNY V PODKROVÍ ŽŠ TGM IVANČICE				datum	09/2021	
			účet	DSP+DPS		
			č. zakázky	21 009		
			stavební objekt			
Adresa ŽŠ TGM Ivančice; Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice			SO 01			
Dokumentace D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení						
Obsah výkresu PŮDORYS KROVU - BOURACÍ PRÁCE			Mřítko	1:50	č. výkresu 01	