

## KLEMPÍŘSKÝ DETAIL NAPOJENÍ STŘECHY NA ZEĎ - DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA - PŘEDZVĚTRALÝ TiZn

03. TiZn - PŘEDZVĚTRALÝ POVRCH

- lišta pod omítku

tl. 0,7 mm, r.š. 125 mm

02. TiZn - PŘEDZVĚTRALÝ POVRCH



- krycí lišta

tl. 0,7 mm, r.š. 167 mm

01. TiZn - PŘEDZVĚTRALÝ POVRCH,

r.š. 570-670 mm / tl. 0,7 mm

- krytí na dvojitou stojatou drážku  
krajní krytinový pás s postavením  
a zpětným ohybem

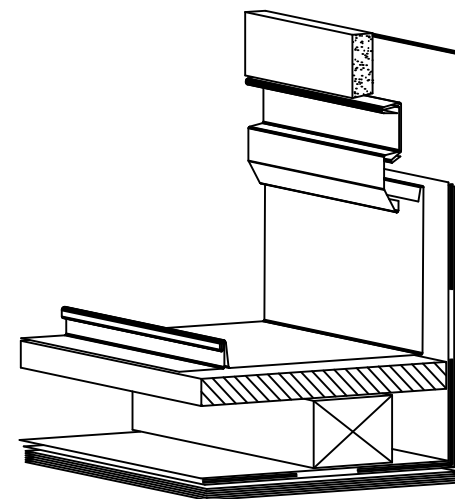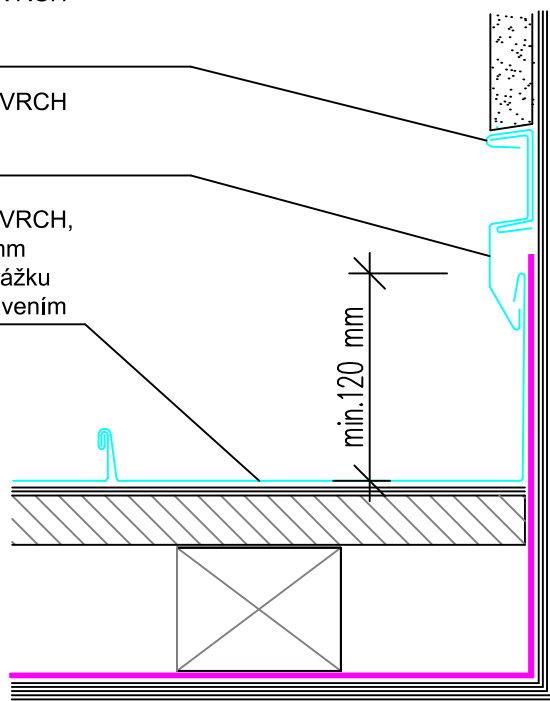

**TiZn DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA**

**Postranní připojení ke stěně**

**3046**