
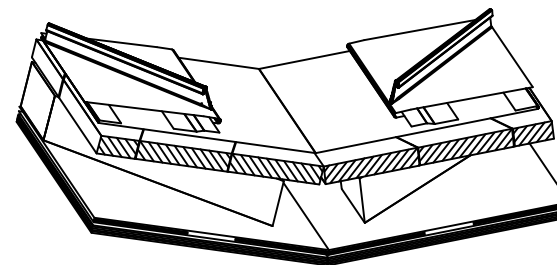


DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA - OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ

01. TiZn PŘEDZVĚTRALÝ, r.š. 570-670 mm / tl. 0,7 mm
- krytí na dvojitou stojatou drážku

02. TiZn PŘEDZVĚTRALÝ
- přídatný "Z" profil připájkovaný
tl. 0,7 mm, r.š. 100 mm

03. TiZn PŘEDZVĚTRALÝ
- oplechování úžlabí
tl. 0,7 mm, r.š. 570 - 800 mm

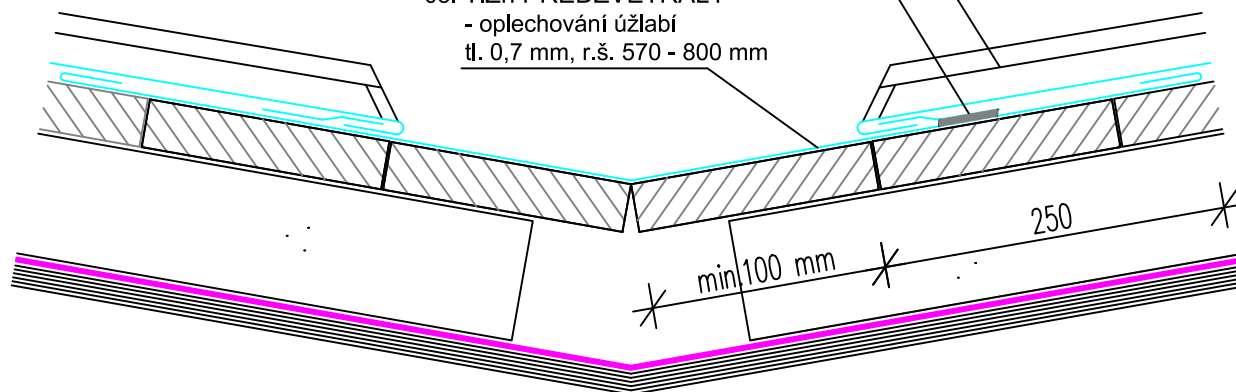

TiZn PŘEDZVĚTRALÝ **DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA**

Úžlabí s přídatnou drážkou
(pro střešní sklon od 10°)