


Předsazené stěny na kovové konstrukci
- předsazené stěny spřažené, 3.21.00a

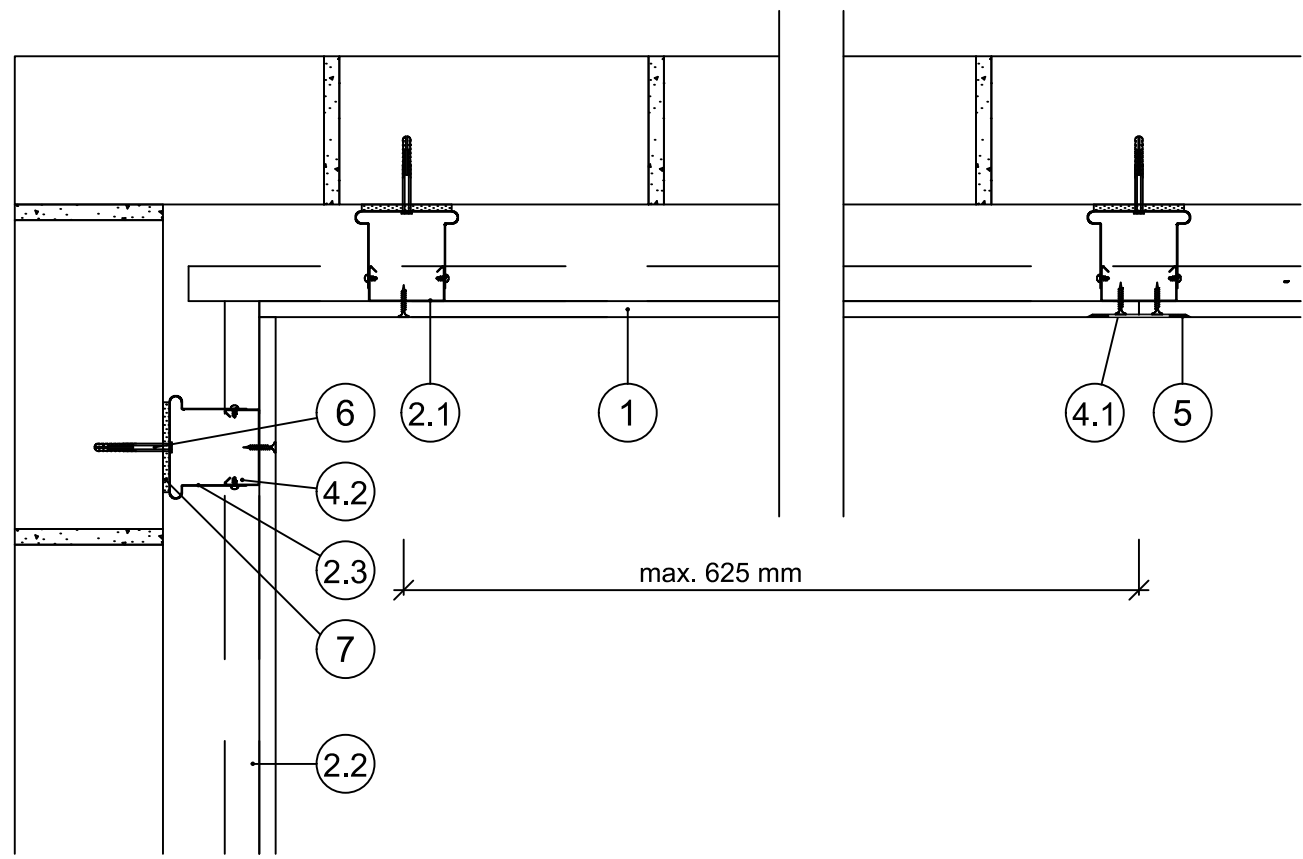

LEGENDA :

1 Sádkartonové desky	4.1 Rychlošrouby 212/25 TN	7 Napojovací těsnění
2.1 Svislý profil CD nebo C	4.2 Samovrtné šrouby 421 LB	
2.2 Vodorovný profil UD nebo U	5 Spáry zatmeleny dle technologie	
2.3 Stavěcí třmen	6 Kotvení do obvodových konstrukcí	

TECHNICKÁ POZNÁMKA :

Požární odolnost	až EI 15
Zlepšení vzd. neprůzvučnosti	až $\Delta R_w = 12$ dB
Maximální výška	H_{max} = není omezena
Hmotnost konstrukce	12 kg/m ²
Tloušťka předstěny	min 45 mm

POPIS POLOŽKY :

a: 3.21.00a (OK 11) Předsazená stěna (EI 15) na konstrukci kovové a stavěcích třmenech, opláštěná 1× RF (DF) 12,5,
b: 3.21.00a (OK 11) Předsazená stěna (EI 15) na konstrukci kovové a přichytných svorkách, opláštěná 1× RF (DF) 12,5,

